
# Ficha técnica del producto



# GF Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 16x2,0 640m

## 1126541

- Tubería para instalaciones de climatización por suelo radiante fabricadas en PEX-a.
- 100% basado en PEX de base biológica (Mass Balance) certificado por ISCC.
- En cumplimiento con la norma ISO 22391 y con barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clase de aplicación 4.
- Presión de diseño 6 bar a 80º C.

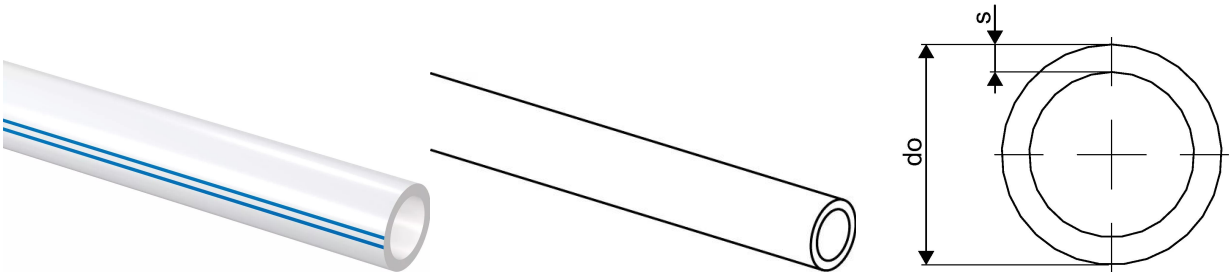


## Más información GF Uponor Comfort Pipe PLUS Blue

### Especificación


■ Tubos fabricados con polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
'- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

### Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx .: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 70 °C.

# GF Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 16x2,0 640m

## 1126541

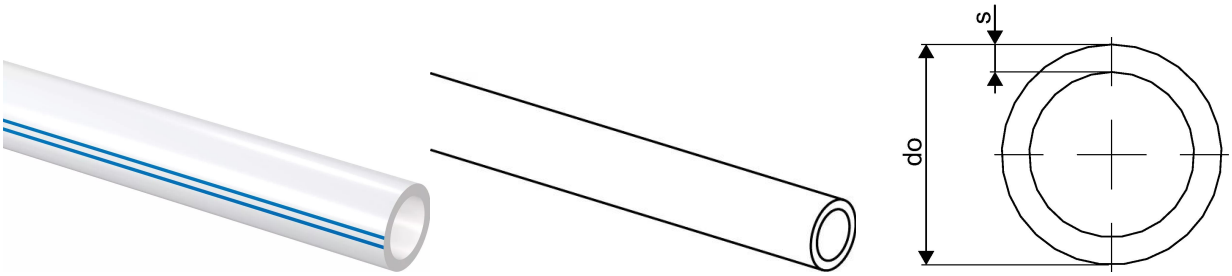


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905671731 |
| Item no GTIN | 06414905671731 |
| Item no LVI | 2022193 |
| Item no NRF | 8361285 |
| Item no RSK | 2523239 |
| Item no VVS | 087214167 |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura de la unidad del artículo | 16 |
| Longitud de la unidad del artículo | 1000 |
| Peso unitario del artículo | 0,091 |
| Ancho de la unidad del artículo | 16 |
| Item_UOM | m |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Diámetro exterior_do | 16 |
| Espesor de pared_s | 2 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414900383912 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905671854 |
| Altura del embalaje PL1 | 808 |
| Altura del embalaje PL4 | 952 |
| Longitud del embalaje PL1 | 794 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 640 |

| | |
|---|---|
| Cantidad de embalaje PL4 | 1280 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,381081888 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,91392 |
| Peso del embalaje PL1 | 62,8 |
| Peso del embalaje PL4 | 150,5 |
| Ancho de embalaje PL1 | 594 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es


+GF+