


## Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 16x2,0 640m

1126541

- Tubería para instalaciones de climatización por suelo radiante fabricadas en PEX-a.
- 100% basado en PEX de base biológica (Mass Balance) certificado por ISCC.
- En cumplimiento con la norma ISO 22391 y con barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clase de aplicación 4.
- Presión de diseño 6 bar a 80° C.

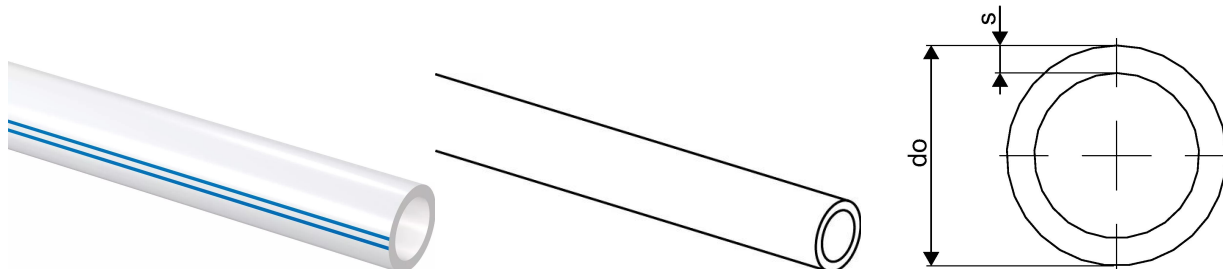

### Más información Uponor Comfort Pipe PLUS Blue

#### Especificación



- Tubos fabricados con polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

#### Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx.: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 70 °C.

## Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 16x2,0 640m

1126541

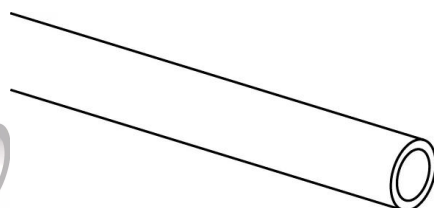

### Product code

Item no EAN	6414905671731
Item no GTIN	06414905671731
Item no LVI	2022193
Item no NRF	8361285
Item no RSK	2523239
Item no VVS	087214167

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	16
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,091
Ancho de la unidad del artículo	16
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

### Measurements

Diámetro exterior_do	16
Espesor de pared_s	2

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900383912
Embalaje GTIN PL4	06414905671854
Altura del embalaje PL1	808
Altura del embalaje PL4	952
Longitud del embalaje PL1	794
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	640
Cantidad de embalaje PL4	1280
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,381081888
Volumen de embalaje PL4	0,91392
Peso del embalaje PL1	62,8
Peso del embalaje PL4	150,5
Ancho de embalaje PL1	594
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E  
servicioalcliente.es.bfs@georgfi