


Uponor Aqua Pipe Blue natural PN6 16x1,8 100m

1140952

- Presión operativa 6 bar.
- Espesor del aislamiento 10 mm para tubos de 16 y 20 mm.
- Conductividad térmica $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$.
- Aislamiento redondo.
- Tubería en rollo.

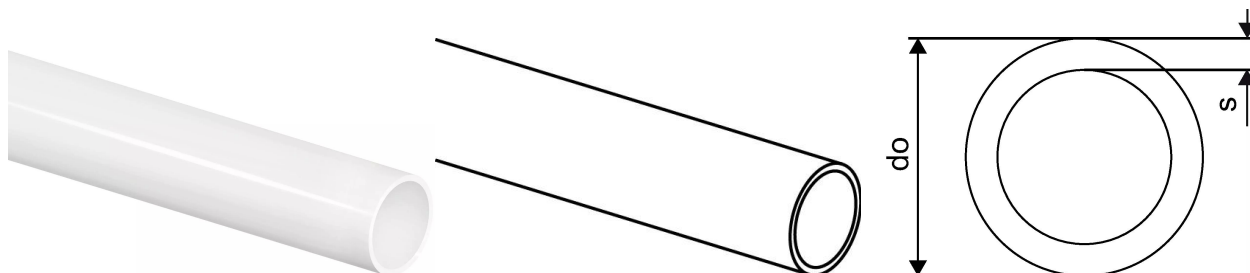

Más información Uponor Aqua Pipe Blue natural PN6

Especificación

- Reducen la huella de carbono hasta un 90% certificado por ISCC.
- Tuberías fabricadas con polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx.: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 80 °C.

Uponor Aqua Pipe Blue natural PN6 16x1,8 100m

1140952



Status

Item Available From date

2024-03-01

Product code

Item no EAN

6414900498883

Item no GTIN

06414900498883

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo

16

Longitud de la unidad del artículo

1000

Peso unitario del artículo

0,09

Ancho de la unidad del artículo

16

Item_UOM

m

Measurements

Diámetro exterior_do

16

Espesor de pared_s

1,8

Packaging

Embalaje GTIN PL1

06414900499026

Embalaje GTIN PL4

06414900499033

Altura del embalaje PL1

200

Altura del embalaje PL4

910

Longitud del embalaje PL1

794

Longitud del embalaje PL4

1200

Cantidad de embalaje PL1

100

Cantidad de embalaje PL4

1100

Tipo de embalaje PL1

Base_Box

Tipo de embalaje PL4

Pallet

Volumen de embalaje PL1

0,0943272

Volumen de embalaje PL4

0,8736

Peso del embalaje PL1

10

Peso del embalaje PL4	58
Ancho de embalaje PL1	594
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com