


GF JRGURED válvula reductora de presión 1310 4 bar DN25

1157297


- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de bronce, con racores
- Temperatura: máx. 70 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Conexión: rosca macho

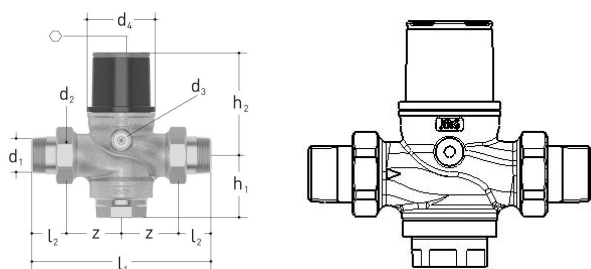

No about information

GF JRGURED válvula reductora de presión 1310 4 bar DN25

1157297

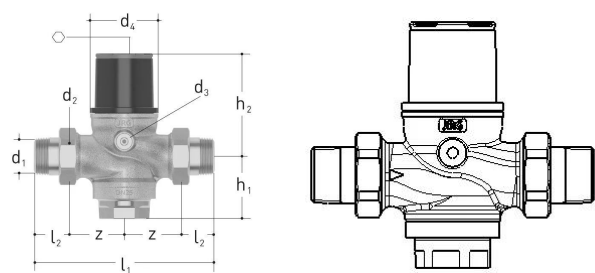

Measurements

Rosca cilíndrica G2	1 1/4
Rosca hembra Rp3	1/4
Longitud (l1)	167
Longitud (l2)	34
ROSCA MACHO R1	1
Medición Z d	25
Z Measurement d4	60
Z Medida h1	55
Z Medida h2	90
z	50

Status

Item Available From date	2025-08-15
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263116383
Item no GF	350740341
Item no GTIN	07613263116383

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	145
Longitud de la unidad del artículo	167
Peso unitario del artículo	1,8
Ancho de la unidad del artículo	70
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	07613263116383
Altura del embalaje PL1	80
Longitud del embalaje PL1	205
Cantidad de embalaje PL1	1

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,001804
Peso del embalaje PL1	1,9
Ancho de embalaje PL1	110

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi