
Toote andmeleht



GF Uponor MLC valge 110x10,0 5m

1013457

- Latt

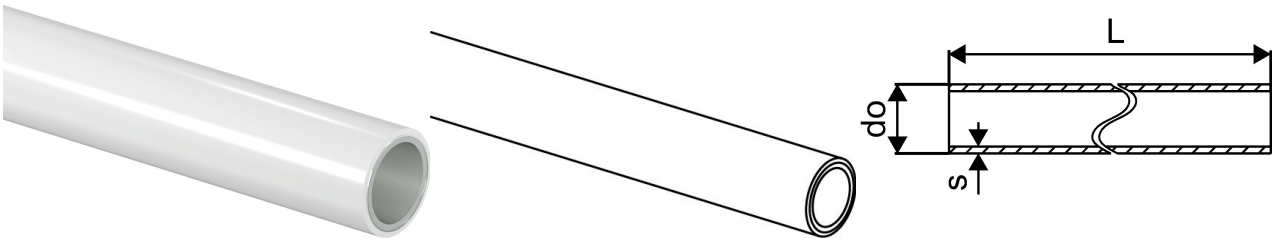

Kirjeldus GF Uponor MLC valge

Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – pikisuunas keevitatud alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
- DVGW
- AENOR

GF Uponor MLC valge 110x10,0 5m

1013457

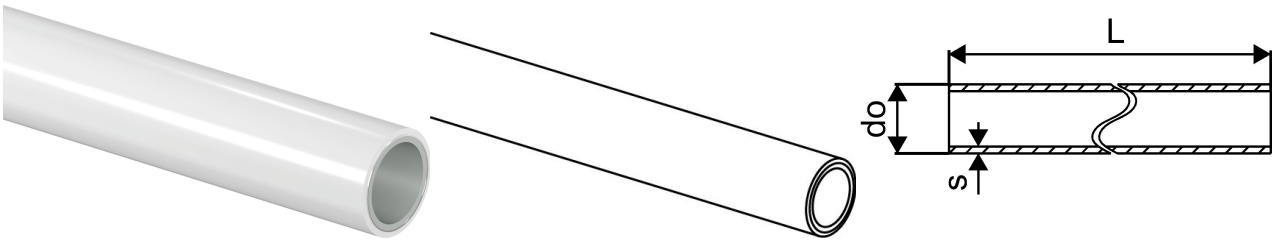

Product code

Item no EAN	4021598012608
Item no GF	35001013457
Item no GTIN	04021598012608
Item no LVI	1720112
Item no NOBB	48328072
Item no NRF	5071335
Item no RSK	1875493
Item no VVS	087306191

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	110
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	3,66
Kauba ühiku laius	110
Item_UOM	m

Measurements

Välisläbimõõt_do	110
Seina paksus_s	10

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900623711
Pakend GTIN PL2	06414905423507
Pakend GTIN PL4	06414905257119
Pakendi kõrgus PL1	110
Pakendi kõrgus PL2	140
Pakendi kõrgus PL4	760
Pakendi pikkus PL1	5000

Pakendi pikkus PL2	5070
Pakendi pikkus PL4	5080
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL2	5
Pakendi kogus PL4	165
Pakendi tüüp PL1	Bar
Pakendi tüüp PL2	Cover_Pipe
Pakendi tüüp PL4	Wooden_Cage
Pakendi maht PL1	0,0605
Pakendi maht PL2	0,099372
Pakendi maht PL4	4,43992
Pakendi kaal PL1	18,3
Pakendi kaal PL2	25,3
Pakendi kaal PL4	880
Pakendi laius PL1	110
Pakendi laius PL2	140
Pakendi laius PL4	1150

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+