


Uponor S-Press põlv 45° 45° PPSU 75-75

1032880

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood

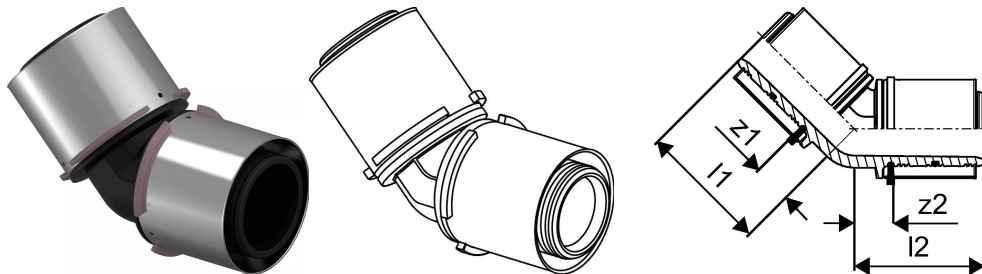

Kirjeldus Uponor S-Press põlv 45° 45° PPSU

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press põlv 45° 45° PPSU 75-75

1032880

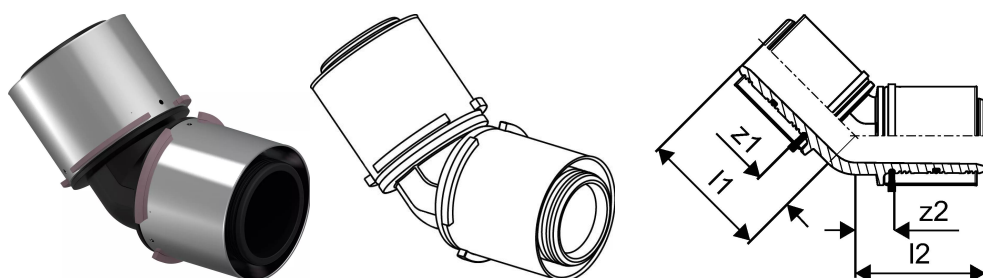

Product code

Item no EAN	6414905220793
Item no GF	35001032880
Item no GTIN	06414905220793
Item no LVI	1720117
Item no NOBB	54938974
Item no NRF	5114362
Item no RSK	1896576
Item no VVS	087433175

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	84
Üksuse ühiku pikkus	173
Kauba ühiku kaal	0,547
Kauba ühiku laius	130
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	86,3
Pikkus (l2)	86,3
z1	25,4
z2	25,4

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905281053
Pakend GTIN PL4	06414905281077
Pakendi kõrgus PL1	105
Pakendi kõrgus PL4	756
Pakendi pikkus PL1	182

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	192
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00368823
Pakendi maht PL4	0,72576
Pakendi kaal PL1	0,647
Pakendi kaal PL4	149,224
Pakendi laius PL1	193
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com