


Uponor S-Press erikolmik PPSU 63-25-63

1032889

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood

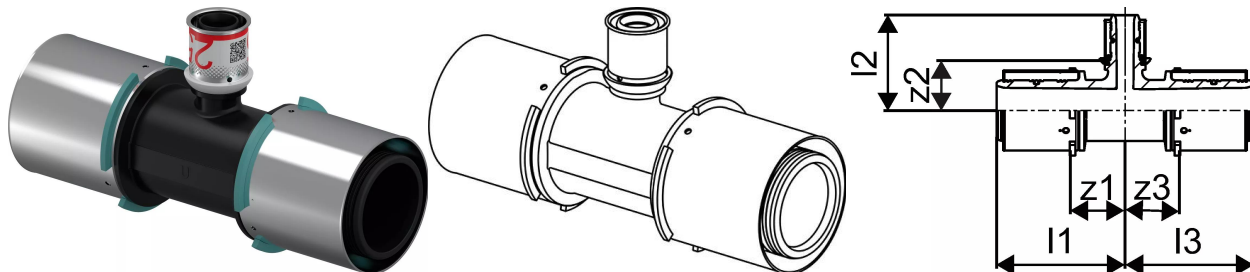

Kirjeldus Uponor S-Press erikolmik PPSU

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press erikolmik PPSU 63-25-63

1032889

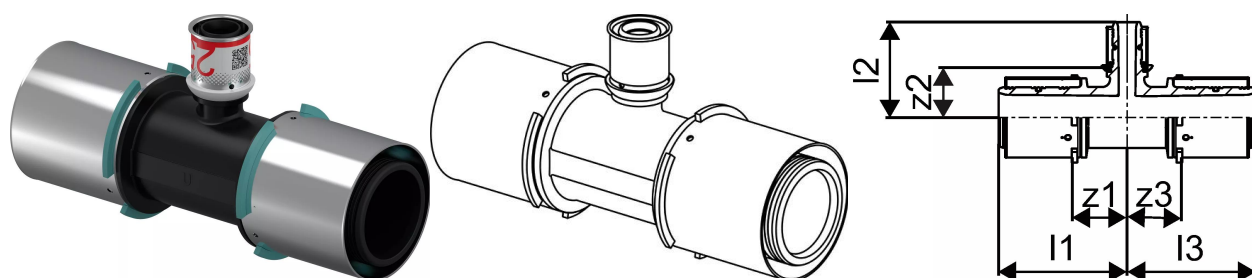

Product code

Item no EAN	6414905220885
Item no GF	35001032889
Item no GTIN	06414905220885
Item no LVI	1720158
Item no NOBB	54939061
Item no NRF	5114372
Item no RSK	1808043
Item no VVS	087442160

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	72
Üksuse ühiku pikkus	203
Kauba ühiku kaal	0,472
Kauba ühiku laius	105
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (I1)	101,2
Pikkus (I2)	67,8
Pikkus (I3)	101,2
z1	40,3
Z2	38,8
Z3	40,3

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905281350
Pakend GTIN PL4	06414905281367
Pakendi kõrgus PL1	105
Pakendi kõrgus PL4	756
Pakendi pikkus PL1	224

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	150
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0037632
Pakendi maht PL4	0,72576
Pakendi kaal PL1	0,592
Pakendi kaal PL4	113,8
Pakendi laius PL1	160
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com