


Uponor S-Press põlv 45° 45° PPSU 50-50

1046389

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood

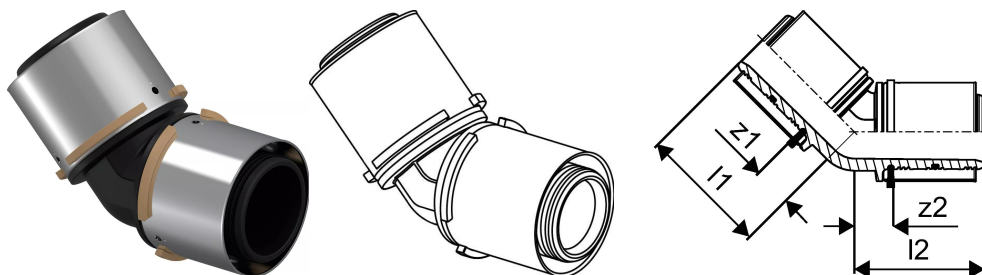

Kirjeldus Uponor S-Press põlv 45° 45° PPSU

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press põlv 45° 45° PPSU 50-50

1046389

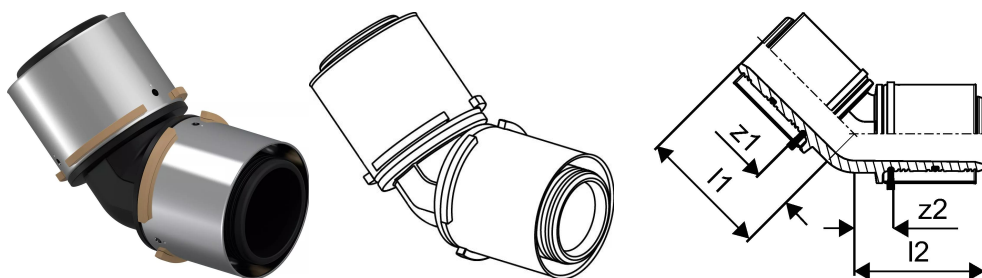

Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	110
Üksuse ühiku pikkus	54
Kauba ühiku kaal	0,17
Kauba ühiku laius	54
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	58,6
Pikkus (l2)	58,6
z1	20
Z2	20

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905287550
Pakend GTIN PL4	06414905287567
Pakendi kõrgus PL1	90
Pakendi kõrgus PL4	600
Pakendi pikkus PL1	175
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	3

Pakendi kogus PL4	576
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00212625
Pakendi maht PL4	0,576
Pakendi kaal PL1	0,58
Pakendi kaal PL4	134
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com