


## Uponor S-Press PLUS otsik väliskeere 32-R1"MT

1070509

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood

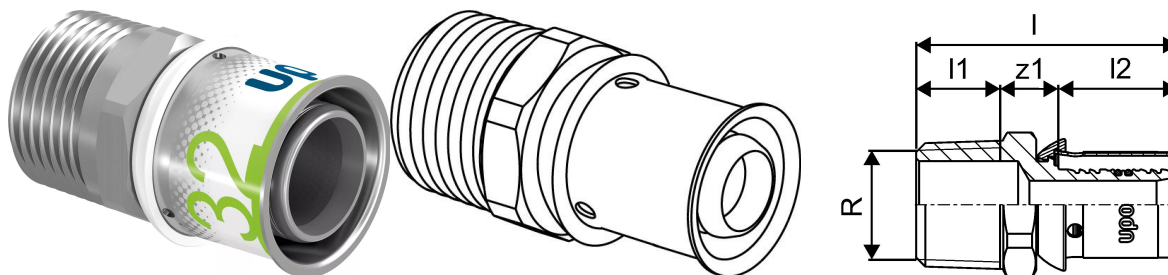

### Kirjeldus Uponor S-Press PLUS otsik väliskeere

#### Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiitorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

#### Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS otsik väliskeere 32-R1"MT

1070509

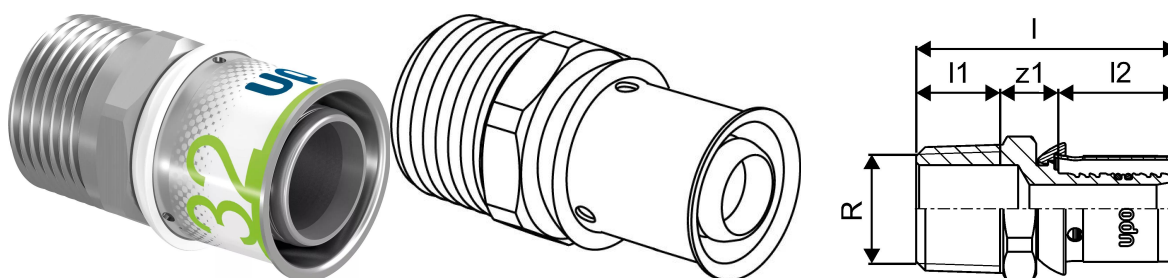

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905218295  |
| Item no GF   | 35001070509    |
| Item no GTIN | 06414905218295 |
| Item no LVI  | 1720179        |
| Item no NOBB | 55171832       |
| Item no NRF  | 5114435        |
| Item no RSK  | 1899418        |
| Item no VVS  | 045481382      |

## Mõõtmed

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kauba ühiku kõrgus  | 38    |
| Üksuse ühiku pikkus | 58    |
| Kauba ühiku kaal    | 0,134 |
| Kauba ühiku laius   | 38    |
| Item_UOM            | tk    |

## Measurements

|               |      |
|---------------|------|
| LENGTH_L      | 57,5 |
| Pikkus (l1)   | 14,5 |
| Pikkus (l2)   | 28,3 |
| Male_thread_R | 1    |
| z1            | 14,7 |

## Packaging

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1    | 06414905468270 |
| Pakend GTIN PL3    | 06414905424047 |
| Pakend GTIN PL4    | 06414905499205 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 89             |
| Pakendi kõrgus PL3 | 188            |
| Pakendi kõrgus PL4 | 708            |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Pakendi pikkus PL1 | 176         |
| Pakendi pikkus PL3 | 277         |
| Pakendi pikkus PL4 | 1200        |
| Pakendi kogus PL1  | 5           |
| Pakendi kogus PL3  | 40          |
| Pakendi kogus PL4  | 1920        |
| Pakendi tüüp PL1   | Base_Box    |
| Pakendi tüüp PL3   | Box         |
| Pakendi tüüp PL4   | Pallet      |
| Pakendi maht PL1   | 0,001049488 |
| Pakendi maht PL3   | 0,009321604 |
| Pakendi maht PL4   | 0,67968     |
| Pakendi kaal PL1   | 0,877       |
| Pakendi kaal PL3   | 7,276       |
| Pakendi kaal PL4   | 368,16      |
| Pakendi laius PL1  | 67          |
| Pakendi laius PL3  | 179         |
| Pakendi laius PL4  | 800         |

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com