Toote andmeleht





GF Uponor S-Press PLUS kolmik sisekeere 20-Rp3/4"-20

1070597

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)



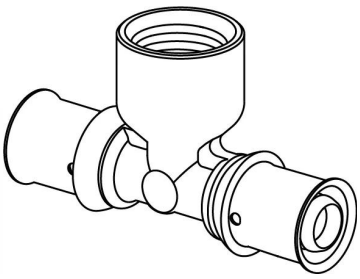



Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS kolmik sisekeere

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


Sertifikaadid


- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS kolmik sisekeere 20-Rp3/4"-20

1070597



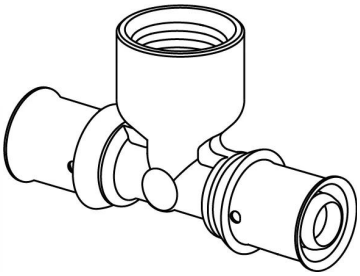



Measurements

Sisekeere Rp	3/4
Pikkus (l1)	43
Pikkus (l2)	36,5
Pikkus (l3)	43
z1	21,7
Z2	20,3
Z3	21,7

Product code

Item no EAN	6414905219179
Item no GF	35001070597
Item no GTIN	06414905219179
Item no LVI	1720771
Item no NOBB	55172543
Item no NRF	5114516
Item no RSK	1808033
Item no VVS	045478246

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	49.4
Üksuse ühiku pikkus	86
Kauba ühiku kaal	0,181
Kauba ühiku laius	33
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468621
Pakend GTIN PL3	06414905424719
Pakend GTIN PL4	06414905499557
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	188
Pakendi kõrgus PL4	708
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	40
Pakendi kogus PL4	1920
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL3	0,009321604
Pakendi maht PL4	0,67968
Pakendi kaal PL1	1,849
Pakendi kaal PL3	7,656
Pakendi kaal PL4	393,12
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+