Toote andmeleht




GF Uponor S-Press PLUS kraanipõlv 20-Rp1/2"

1070640

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Seinale paigaldamiseks või pööramiskaitsega kinnitamiseks Uponor Smart Aqua kinnitusnurkadele ja -plaatidele.



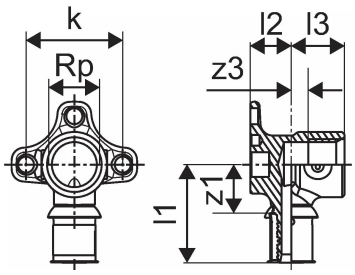

Kirjeldus GF Uponor S-Press PLUS kraanipõlv

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS kraanipõlv 20-Rp1/2"

1070640

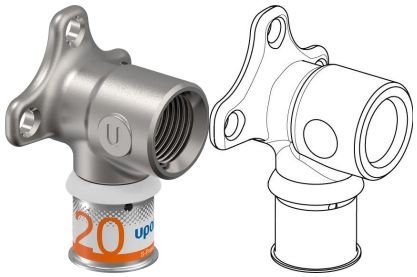

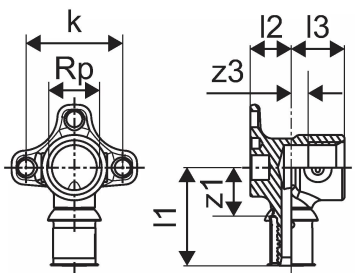

Measurements

Sisekeere Rp	1/2
Pikkus (l1)	42
Pikkus (l2)	17
Pikkus (l3)	23
Z Mõõtmine k	40
z1	20,7
Z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219568
Item no GF	35001070640
Item no GTIN	06414905219568
Item no NOBB	55172804
Item no NRF	5114549
Item no RSK	1896551
Item no VVS	045475020

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	41
Üksuse ühiku pikkus	70
Kauba ühiku kaal	0,151
Kauba ühiku laius	51
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905289103
Pakend GTIN PL3	06414905424849
Pakend GTIN PL4	06414905289127

Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL3	188
Pakendi kõrgus PL4	708
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL3	277
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	40
Pakendi kogus PL4	1920
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL3	0,009321604
Pakendi maht PL4	0,67968
Pakendi kaal PL1	1,559
Pakendi kaal PL3	6,496
Pakendi kaal PL4	337,44
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+