


Uponor Ecoflex põlv Rp4-Rp4

1078366

- Koonuskeere R", takuga pakitav
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = tsingikaovaba messing

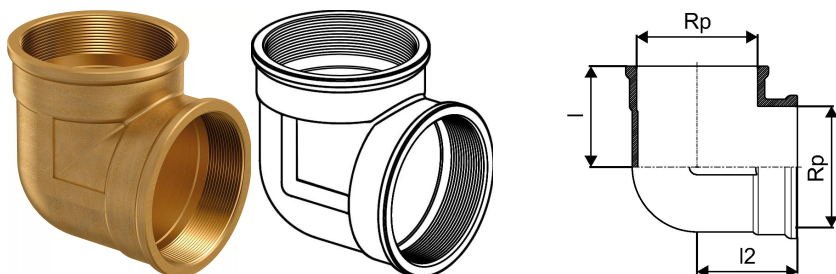

Kirjeldus Uponor Ecoflex põlv

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala



- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex põlv Rp4-Rp4

1078366

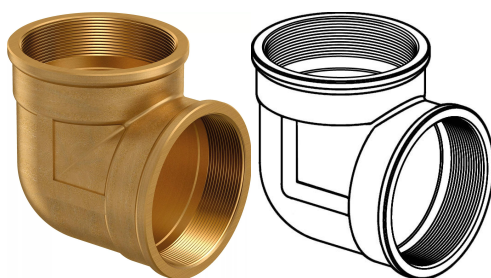

Measurements

Sisekeere Rp	4
Pikkus (l1)	92
Pikkus (l2)	92

Product code

Item no EAN	4021598130258
Item no GF	35001078366
Item no GTIN	04021598130258
Item no LVI	1938511
Item no NOBB	49606934
Item no NRF	8361338
Item no RSK	2282486
Item no VVS	087832016

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	127
Üksuse ühiku pikkus	150
Kauba ühiku kaal	2,65
Kauba ühiku laius	155
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900328289
Pakendi kõrgus PL1	155
Pakendi pikkus PL1	290
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi maht PL1	0,00899
Pakendi kaal PL1	2,76
Pakendi laius PL1	200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com