Toote andmeleht




GF Uponor Smatrix Base kontroller

1093017

- juhtmega termostaatidele
- kaitseklass: Class II IP20
- värvus: valge

- Komplektis:
- Uponor Smatrix Base kontroller Pulse X-245 Bus 6X
- esmakäivitusjuhend, ohutusjuhised
- paigaldustarvikud

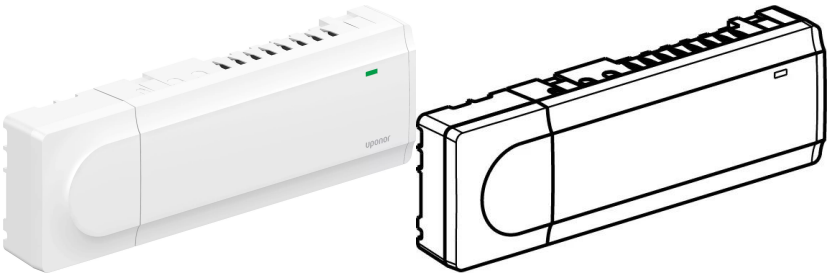

Kirjeldus GF Uponor Smatrix Base kontroller

Specification

- Juhtmega termostaadid
- Kuni 4 kontrollerit ühes süsteemis
- Toitepinge: 230V
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energia kasutust ja mugavust
- Elektriline juhtimine
- Kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V) kontrolleri kohta
- Pumba ja katla releed
- Ajami ja pumba sundkäivitus
- Suhtelise niiskuse kontroll
- Erinevad kaabeldusvõimalused (pärg-/tähtühendus)
- 4-sooneline Bus kaabeldus
- Ühendusprotokoll: RS485 seeria bus
- Ajami max. võimsus: 24VAC / 0.2A (0.4A käivitusel)
- Lokaalne juurdepääs (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme hoone juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Möödunud perioodi trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimeri programmeerimine (R-208)
- Mugavusseaded (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)
- ECO/comfort seadistused (I-143)

Kasutusala


- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, kiirgusküte ja -jahutus
- seadepiirkond: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base kontroller

1093017

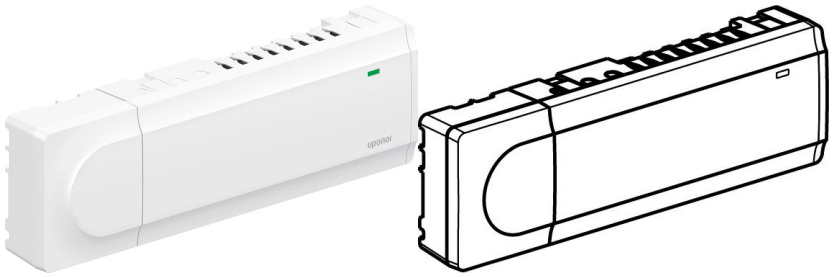

Product code

Item no EAN	6414905228010
Item no GF	35001093017
Item no GTIN	06414905228010
Item no LVI	2024563
Item no NRF	8361138
Item no RSK	2988491
Item no VVS	466253310

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	55
Üksuse ühiku pikkus	340
Kauba ühiku kaal	1,474
Kauba ühiku laius	110
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	340
Z Mõõtmine h	55
Z Mõõtmine w	110

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905441495
Pakend GTIN PL2	06414905443253
Pakend GTIN PL4	06414905503889
Pakendi kõrgus PL1	80
Pakendi kõrgus PL2	300
Pakendi kõrgus PL4	1044
Pakendi pikkus PL1	380

Pakendi pikkus PL2	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	4
Pakendi kogus PL4	96
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,004712
Pakendi maht PL2	0,036
Pakendi maht PL4	1,00224
Pakendi kaal PL1	1,7820
Pakendi kaal PL2	7,5000
Pakendi kaal PL4	205,0000
Pakendi laius PL1	155
Pakendi laius PL2	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+