Toote andmeleht




GF Uponor Smatrix Base stardipakett

1093282

- Põrandakütteautomaatika stardipakett
- Juhtmega termostaadid
- Laiendatav vastavalt vajadusele
- Ühildub Uponor Smatrix Base kontrolleriga Pulse X-245 6X
- Kaitseklass: II IP20
- Värvus: valge

- Komplektis:
- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 2x Uponor Smatrix Base kontroller Pulse X-245 6X
- 5x Uponor Smatrix Base termostaat D+RH Style T-149
- esmapaigalduse juhend, ohutusjuhendid
- paigaldustarvikud

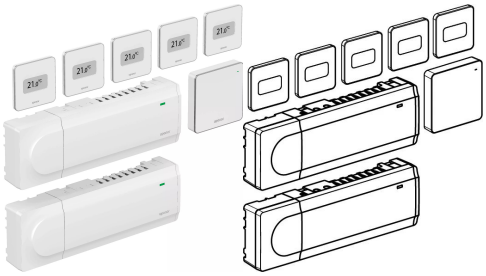

Kirjeldus GF Uponor Smatrix Base stardipakett

Specification

- Juhtmega termostaadid
- Kuni 4 kontrollerit ühes süsteemis
- Toitepinge: 230V
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energia kasutust ja mugavust
- Elektriline juhtimine
- Kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V) kontrolleri kohta
- Pumba ja katla releed
- Ajami ja pumba sundkäivitus
- Suhtelise niiskuse kontroll
- Erinevad kaabeldusvõimalused (pärg-/tähtühendus)
- 4-sooneline Bus kaabeldus
- Ühendusprotokoll: RS485 seeria bus
- Ajami max. võimsus: 24VAC / 0.2A (0.4A käivitusel)
- Lokaalne juurdepääs (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme hoone juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Möödunud perioodi trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimeri programmeerimine (R-208)
- Mugavusseaded (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)
- ECO/comfort seadistused (I-143)

Kasutusala


- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, kiirgusküte ja -jahutus
- seadepiirkond: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base stardipakett

1093282

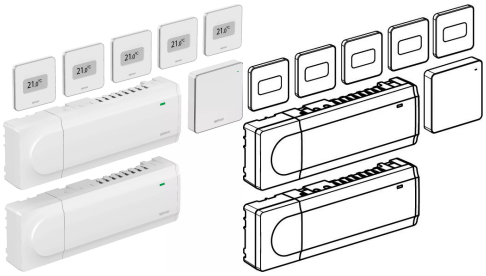

Product code

Item no EAN	6414905229222
Item no GF	35001093282
Item no GTIN	06414905229222
Item no VVS	466253302

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	385
Kauba ühiku kaal	3,2860
Kauba ühiku laius	285
Item_UOM	kmpl

Measurements

LENGTH_L	385
Z Mõõtmine h	140
Z Mõõtmine w	285

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905441709
Pakend GTIN PL2	06414905478002
Pakend GTIN PL4	06414905478019
Pakendi kõrgus PL1	140
Pakendi kõrgus PL2	300
Pakendi kõrgus PL4	1044
Pakendi pikkus PL1	385
Pakendi pikkus PL2	600
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL2	2
Pakendi kogus PL4	24
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0153615
Pakendi maht PL2	0,072
Pakendi maht PL4	1,00224
Pakendi kaal PL1	4,3600
Pakendi kaal PL2	9,3000
Pakendi kaal PL4	136,6000
Pakendi laius PL1	285
Pakendi laius PL2	400
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+