Toote andmeleht





GF Uponor Fluvia T pumbagrupp

1095127

- Kapillaartermostaadiga pumbagrupp 12-28°C
- Maksimaalse pealevoolutemperatuuri piirajaga 50°C





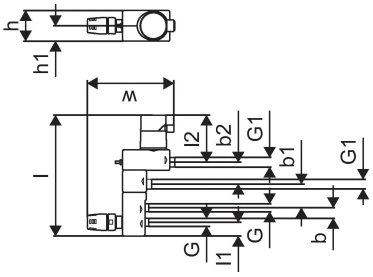

Kirjeldus GF Uponor Fluvia T pumbagrupp

Specification

- Integreeritud Grundfos pump: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1W
- Parem- või vasakukäeline paigaldus
- Õhueraldajaga
- Sekundaarpoole temperatuurivahemik 20-50°C
- Tasakaalustusventiil
- Küttekontuuri ühendus 3/4" eurokoonusega
- Primaarpoole ühendus surveliitmikud 15 mm vasktorule


Kasutusala


- Põrandkütte juhtimiseks väikestes tsoonides
- Max. primaartemperatuur 90°C
- Max. rõhk: 6 bar, 60°C

GF Uponor Fluvia T pumbagrupp

1095127





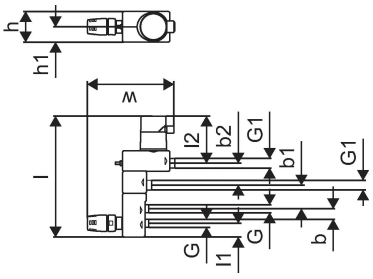

Measurements

Silindriline_keerme_G	CU15
Silindriline_keerme_G1	3/4
LENGTH_L	332
Pikkus (l1)	38
Pikkus (l2)	129
Z Mõõtmine b	40
Z Mõõtmine b1	65
Z Mõõtmine b2	65
Z Mõõtmine h	84
Z Mõõtmine h1	42
Z Mõõtmine w	240

Product code

Item no EAN	6414905428205
Item no GF	35001095127
Item no GTIN	06414905428205
Item no LVI	2025000
Item no NRF	8361162
Item no RSK	2988788
Item no VVS	381121043

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	240
Üksuse ühiku pikkus	331.5
Kauba ühiku kaal	2,53
Kauba ühiku laius	84
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905476657
Pakend GTIN PL4	06414905476664
Pakendi kõrgus PL1	105
Pakendi kõrgus PL4	700
Pakendi pikkus PL1	320
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	60
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,007896
Pakendi maht PL4	0,672
Pakendi kaal PL1	2,55
Pakendi kaal PL4	172
Pakendi laius PL1	235
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+