


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 40x5,5/140

1119047

- Soe tarbevesi
- Üks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- VIP+PEX vaht, HDPE kaitsekest

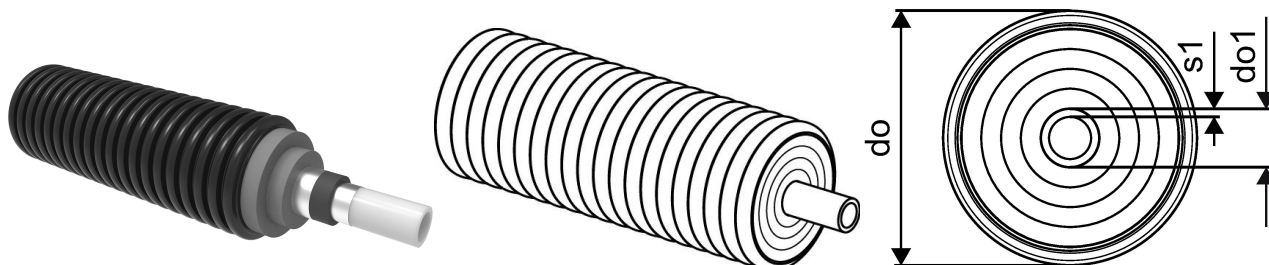

Kirjeldus Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plastorusüsteem.

Kasutusala


- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C, vastavalt EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- PN10
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

Sertifikaadid

Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 40x5,5/140

1119047

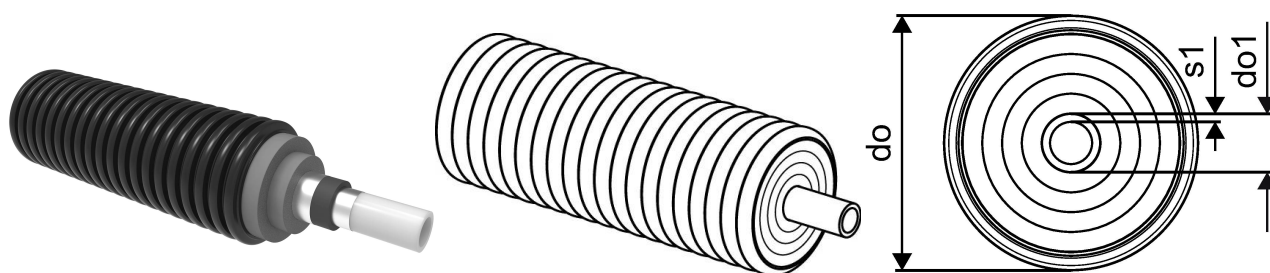**Measurements**

Painderaadius M	0,45
Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	40
Seina paksus_s1	5,5

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	6414905556298
Item no GF	35001119047
Item no GTIN	06414905556298
Item no LVI	3010293
Item no NRF	8360964
Item no RSK	2266373
Item no VVS	087364040
Kauba asendamine 1	1160616

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,83
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905556434
Pakendi kõrgus PL1	2200
Pakendi pikkus PL1	2200
Pakendi kogus PL1	200

Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	7,26
Pakendi kaal PL1	366
Pakendi laius PL1	1500

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com