

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

- Soe tarbevesi
- Kaks töötoru PEX-a , SDR 7,4
- Max rõhk 10 bar/ 95°C
- VIP+ PEX vaht, HDPE väliskest
- Värviline siseprofiil eraldab peale- ja tagasivoolu torud



Kirjeldus Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plastorusüsteem.

Kasutusala


- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C , vastavalt EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- PN10
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

Sertifikaadid

Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

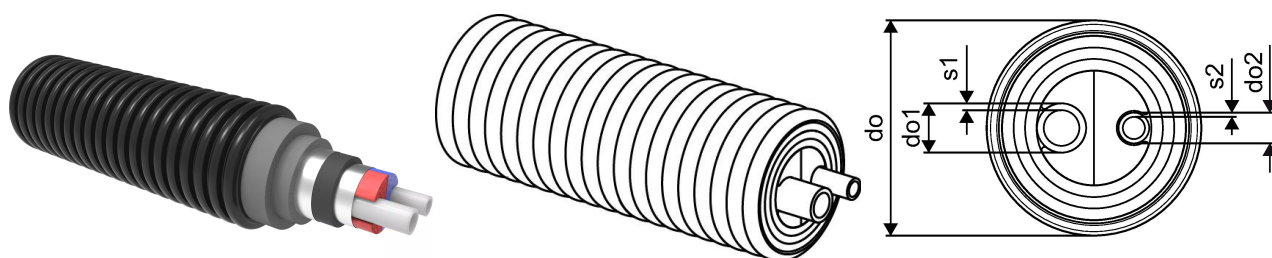

Measurements

Painderaadius M	1
Välisläbimõõt_do	175
Välisläbimõõt_do1	50
Välisläbimõõt_do2	32
Seina paksus_s1	6,9
Seina paksus_s2	4,4

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	6414905556380
Item no GF	35001119056
Item no GTIN	06414905556380
Item no LVI	3010302
Item no NRF	8360974
Item no RSK	2266382
Item no VVS	087364250
Kauba asendamine 1	1160628

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	175
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	3,36
Kauba ühiku laius	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905557950
Pakendi kõrgus PL1	2400

Pakendi pikkus PL1	2400
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	10,368
Pakendi kaal PL1	672,1
Pakendi laius PL1	1800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com