Toote andmeleht




GF Uponor Base kontroller 6x 230V

1138349

- Automaatse tasakaalustusfunktsiooniga kontroller 230V
- Toetab kuni 6 termostaati (230 V)
- Toetab kuni 12 ajamit (230 V),
- Müravaba ajami lülitamine
- Automaatne tasakaalustamine optimeerib energiakasutust ja mugavust
- Lüliti automaatse tasakaalustamisfunktsiooni lubamiseks/keelamiseks
- Pumba relee
- Ajapiiranguga automaatne möödaviigufunktsioon
- Sisend: päeva/öö lüliti
- 4 soonelise kaabli väljund termostaadi ühendamiseks
- Töötab 3 soonelise kaabliga termostaadiga (2 soont termostaadi toiteallikaks 230 V, 1 väljund 230 V)
- ja 4 juhtmega termostaadiga lisasisend: (päeva/öö režiim)
- Ühendusklemmid termostaadile/ajamile 0,13 ... 1,5 mm²
- Ülekoormuskaitse
- Kaitseklass: IP20

- Komplektis:
- Uponor Base kontroller X-60
- ilma toitekaablita
- paigaldusmaterjal, kaasas DIN-liistud

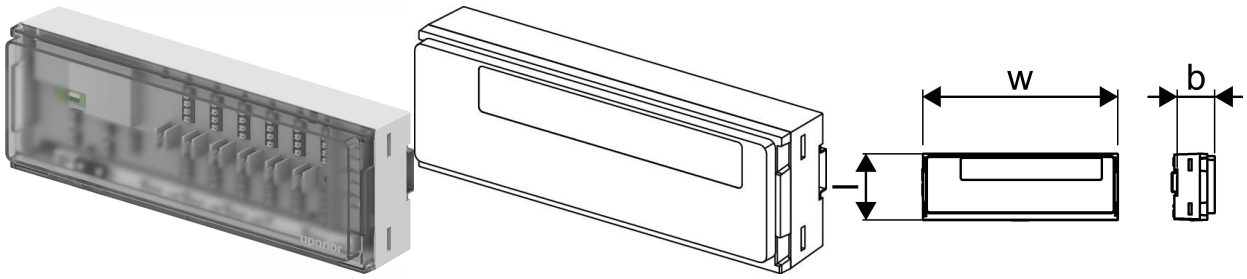

Kirjeldus GF Uponor Base kontroller

Specification

- 230V tööpinge
- lihtne kaabeldusviis ja regulaatorid
- lihtne siduda standardse on/off ja aja järgi juhtimisega
- lisa: pumba relee

Kasutusala


- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, põrandaküte ja -jahutus

Sertifikaadid

- CE

GF Uponor Base kontroller 6x 230V

1138349

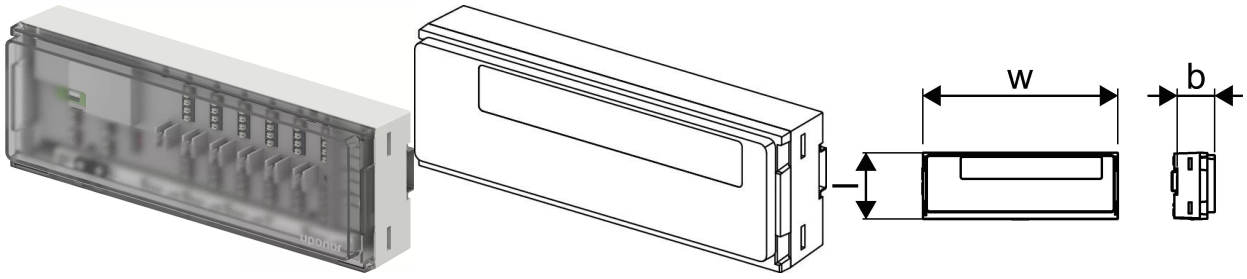

Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900371070
Item no GF	35001138349
Item no GTIN	06414900371070
Item no LVI	2022277

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	56
Üksuse ühiku pikkus	265
Kauba ühiku kaal	0,430
Kauba ühiku laius	90
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	265
Z Mõõtmine h	56
Z Mõõtmine w	90

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900380317
Pakend GTIN PL2	06414900323277
Pakend GTIN PL4	06414900383936
Pakendi kõrgus PL1	63
Pakendi kõrgus PL2	200
Pakendi kõrgus PL4	944
Pakendi pikkus PL1	399
Pakendi pikkus PL2	400

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	6
Pakendi kogus PL4	192
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00351918
Pakendi maht PL2	0,024
Pakendi maht PL4	0,90624
Pakendi kaal PL1	0,692
Pakendi kaal PL2	4,655
Pakendi kaal PL4	173,960
Pakendi laius PL1	140
Pakendi laius PL2	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+