


## Uponor Comfort Pipe PLUS putki 20x2,0 60m

1009229

- Happidifфуsuosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar

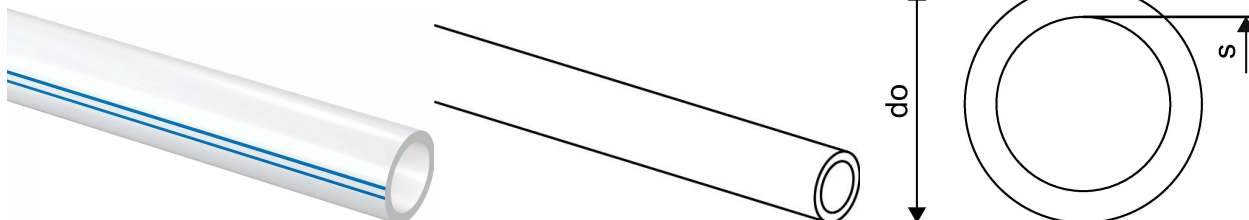

### Tietoa Uponor Comfort Pipe PLUS putki

#### Erittely

- Materiaali ristsilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidifфуsuosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

#### Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

## Uponor Comfort Pipe PLUS putki 20x2,0 60m

1009229



### Product code

Item no EAN	7321500044329
Item no GTIN	07321500044329
Item no LVI	2018156
Item no NOBB	41946376
Item no NRF	8361964
Item no RSK	2418240
Item no VVS	087217106

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,115
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	m

### Measurements

Ulkohalkaisija_do	20
Seinämän paksuus_s	2

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905256167
Pakkaus GTIN PL4	06414905256174
Pakkauksen korkeus PL1	100
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	60
Pakkausmäärä PL4	660
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,06084
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	8,13
Pakkauksen paino PL4	90
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.  
com