


Uponor Comfort Pipe PLUS putki 20x2,0 480m

1009231

- Happidifфуsuosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar

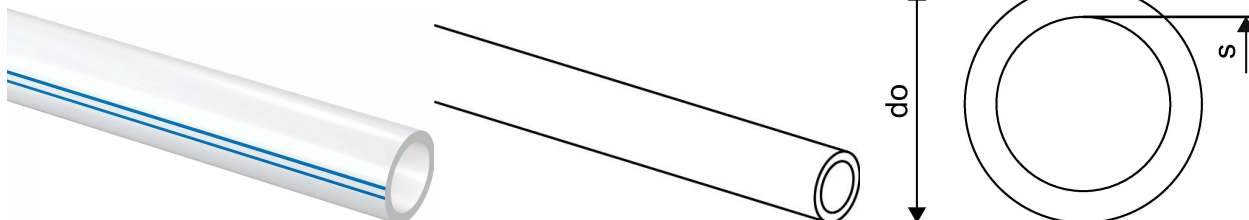

Tietoa Uponor Comfort Pipe PLUS putki

Erittely

- Materiaali ristosilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidifфуsuosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

Uponor Comfort Pipe PLUS putki 20x2,0 480m

1009231



Product code

Item no EAN	7321500044374
Item no GF	35001009231
Item no GTIN	07321500044374
Item no LVI	2018171
Item no NOBB	41949460
Item no NRF	8361975
Item no RSK	2418243
Item no VVS	087217148

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,115
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	20
Seinämän paksuus_s	2

Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905256204
Pakkaus GTIN PL4	06414905256211
Pakkauskorkeus PL3	808
Pakkauskorkeus PL4	952
Pakkauksen pituus PL3	794
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL3	480
Pakkausmäärä PL4	960
Pakkaustyyppi PL3	Box

Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL3	0,381081888
Pakkaustilavuus PL4	0,91392
Pakkauksen paino PL3	59,7
Pakkauksen paino PL4	114,4
Pakkauksen leveys PL3	594
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com