


## Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 1000m

1009232

- Happidifфуsuosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar

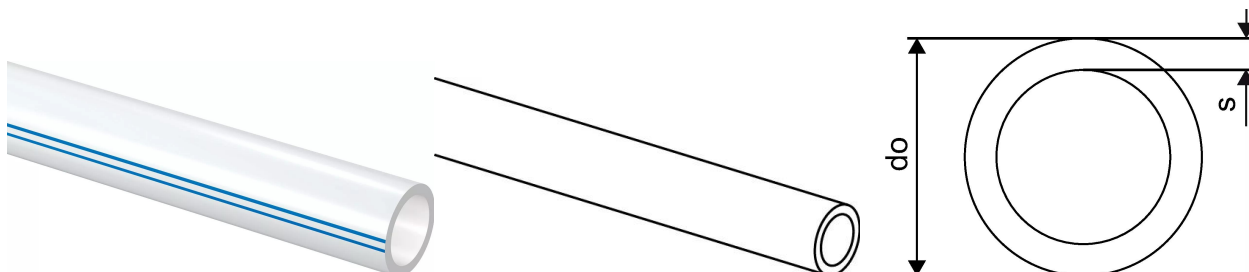

### Tietoa Uponor Comfort Pipe PLUS putki

#### Erittely


- Materiaali ristosilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidifфуsuosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

#### Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

## Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 1000m

1009232

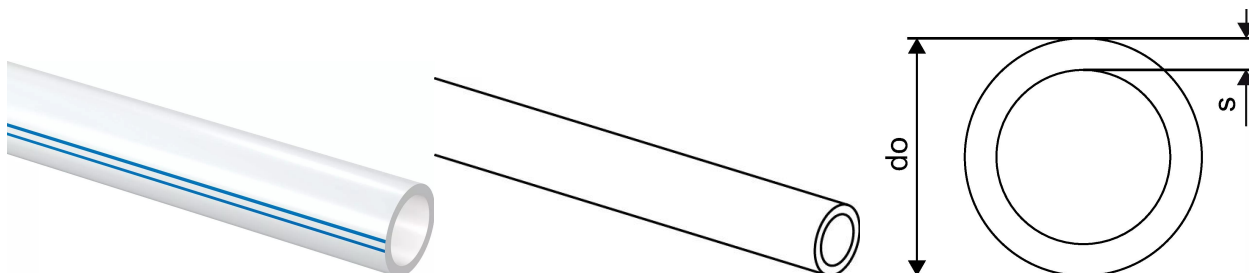

### Product code

Item no EAN	7321500044381
Item no GF	35001009232
Item no GTIN	07321500044381
Item no LVI	2018174
Item no NOBB	41949475
Item no NRF	8361977
Item no RSK	2418244
Item no VVS	087217100

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,115
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	m

### Measurements

Ulkohalkaisija_do	20
Seinämän paksuus_s	2

### Packaging

Pakkaus GTIN PL4	06414905636402
Pakkauskorkeus PL4	764
Pakkauksen pituus PL4	1040
Pakkausmäärä PL4	1000
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL4	0,8263424
Pakkauksen paino PL4	142,5
Pakkauksen leveys PL4	1040

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)