
Tuotekortti



GF Uponor MLC komposiittiputki valk. S 40x4,0 3m

1013448

- Komposiittiputki salkona
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis

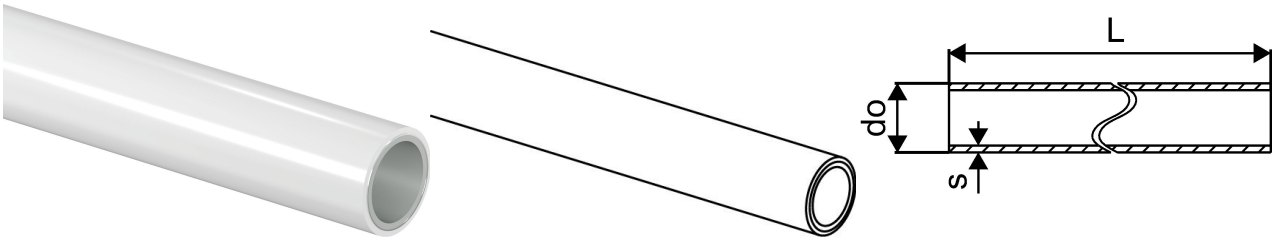

Tietoa GF Uponor MLC komposiittiputki valk. S

Erittely

– Hapen diffuusiota kestävä monikerroksinen komposiittiputki (PE-RT – liima – pituussuunnassa hitsattu alumiini – liima – PE-RT)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Putken päissä hygieeniset tulpat standardin EN 806 mukaisesti.

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor MLC komposiittiputki valk. S 40x4,0 3m

1013448

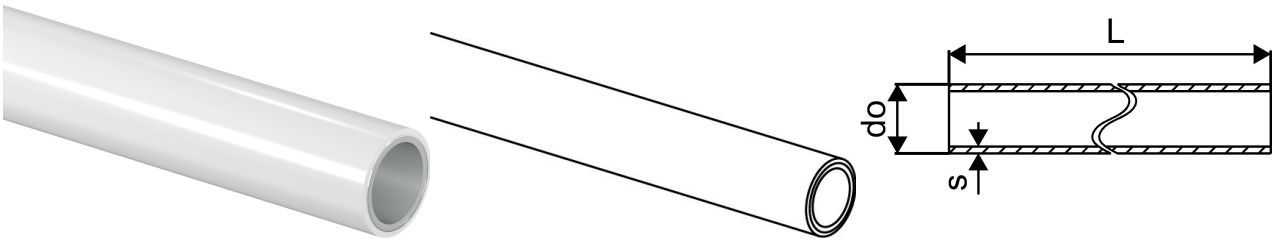

Product code

Item no EAN	4021598007154
Item no GF	35001013448
Item no GTIN	04021598007154
Item no LVI	1720127
Item no NOBB	41939883
Item no NRF	5071303
Item no RSK	1873904
Item no VVS	087306040

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,519
Tuote Yksikön leveys	40
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	40
Seinämän paksuus_s	4

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905256945
Pakkaus GTIN PL2	06414905256952
Pakkaus GTIN PL4	06414905256969
Pakkauksen korkeus PL1	40
Pakkauskorkeus PL2	110
Pakkauskorkeus PL4	725
Pakkauksen pituus PL1	3000

Pakkauksen pituus PL2	3080
Pakkauksen pituus PL4	3080
Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL2	12
Pakkausmäärä PL4	612
Pakkaustyyppi PL1	Bar
Pakkaustyyppi PL2	Cover_Pipe
Pakkaustyyppi PL4	Wooden_Cage
Pakkaustilavuus PL1	0,0048
Pakkaustilavuus PL2	0,037268
Pakkaustilavuus PL4	2,56795
Pakkauksen paino PL1	1,557
Pakkauksen paino PL2	8,744
Pakkauksen paino PL4	445,964
Pakkauksen leveys PL1	40
Pakkauksen leveys PL2	110
Pakkauksen leveys PL4	1150

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+