
# Tuotekortti



# GF Uponor MLC komposiittiputki valk. S 63x6,0 3m

## 1021981

- Komposiittiputki salkona
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis

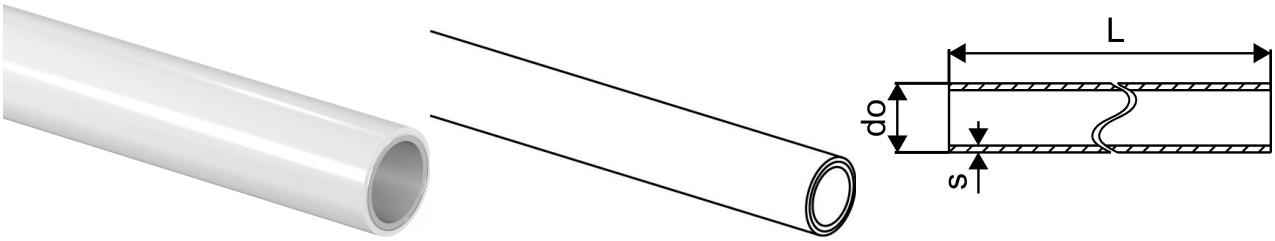


## Tietoa GF Uponor MLC komposiittiputki valk. S

### Erittely

– Hapen diffuusiota kestävä monikerroksinen komposiittiputki (PE-RT – liima – pituussuunnassa hitsattu alumiini – liima – PE-RT)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Putken päissä hygieeniset tulpat standardin EN 806 mukaisesti.

### Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

### Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor MLC komposiittiputki valk. S 63x6,0 3m

## 1021981

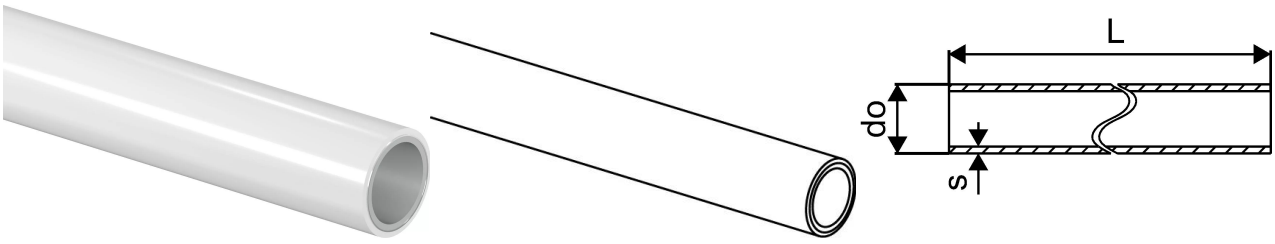


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598007178 |
| Item no GF | 35001021981 |
| Item no GTIN | 04021598007178 |
| Item no LVI | 1720129 |
| Item no NOBB | 41939902 |
| Item no NRF | 5071305 |
| Item no RSK | 1873906 |
| Item no VVS | 087306063 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 63 |
| Tuote Yksikön pituus | 1000 |
| Tuote Yksikköpaino | 1,253 |
| Tuote Yksikön leveys | 63 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Ulkohalkaisija_do | 63 |
| Seinämän paksuus_s | 6 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905260560 |
| Pakkaus GTIN PL2 | 06414905260577 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905260584 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 63 |
| Pakkauskorkeus PL2 | 150 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 810 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 3000 |

| | |
|---|---|
| Pakkauksen pituus PL2 | 3080 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 3080 |
| Pakkausmäärä PL1 | 3 |
| Pakkausmäärä PL2 | 9 |
| Pakkausmäärä PL4 | 252 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Bar |
| Pakkaustyyppi PL2 | Cover_Pipe |
| Pakkaustyyppi PL4 | Wooden_Cage |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,011907 |
| Pakkaustilavuus PL2 | 0,0693 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 2,74428 |
| Pakkauksen paino PL1 | 3,759 |
| Pakkauksen paino PL2 | 18,596 |
| Pakkauksen paino PL4 | 520,682 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 63 |
| Pakkauksen leveys PL2 | 150 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 1100 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+