


Uponor RS perussuoraosa DR RS2-RS2

1029144

- Materiaali DR-messinki
- RS perusosa, sisältää lukitusokat

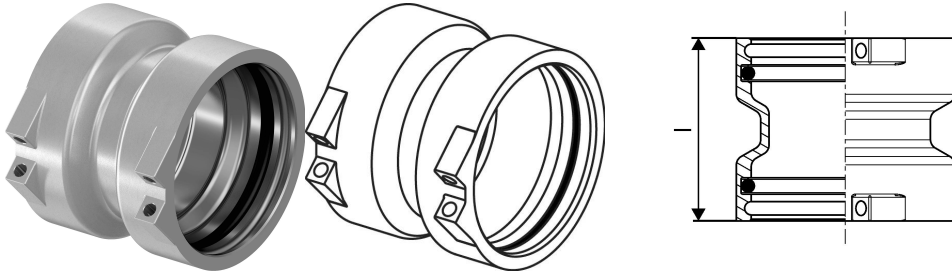

Tietoa Uponor RS perussuoraosa DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS perussuoraosa DR RS2-RS2

1029144

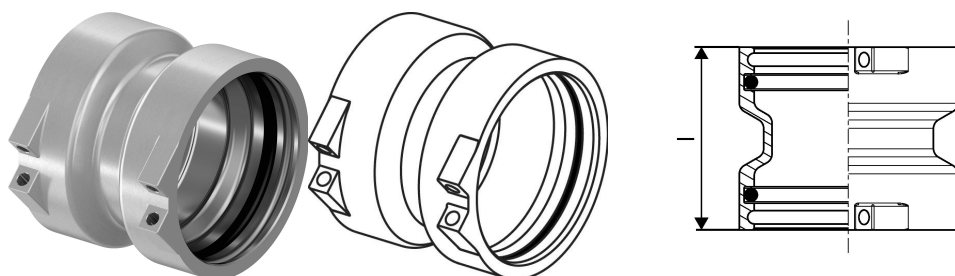

Product code

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	60
Tuote Yksikön pituus	70
Tuote Yksikköpaino	0,351
Tuote Yksikön leveys	70
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	58
----------	----

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905263851
Pakkaus GTIN PL4	06414905263868
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauskorkeus PL4	680
Pakkauksen pituus PL1	140
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	480
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0011088

Pakkaustilavuus PL4	0,6528
Pakkauksen paino PL1	0,41
Pakkauksen paino PL4	195,165
Pakkauksen leveys PL1	99
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi