


Uponor Magna virtausmittari

1030134

- Menoventtiili virtausmittarilla, asennetaan alkuperäisen menoventtiin tilalle.
- Virtaaman säätöalue 4-20 l/min.

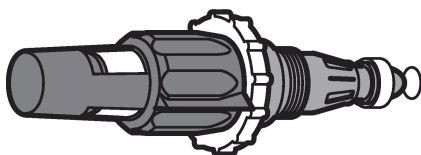

Tietoa Uponor Magna virtausmittari

Erittely


- Suurten kohteiden lattialämmitys- ja viilennysratkaisu
- Putkipiirien määrä ja siihen tarvittavien jakotukin kannakkeiden lukumäärä: 2-5 piiriä (2 kannaketta), 6-9 piiriä (3 kannaketta), 10-14 piiriä (4 kannaketta), 15-19 piiriä (5 kannaketta) tai 20 piiriä (6 kannaketta)
- Liitinväli 100 mm

Sovellus

- Teollisuuteen ja muihin suuriin rakennuksiin
- Putki valetaan betonin sisään
- Max. 20 lähtöä/jakotukki
- Maksimipaine 6 bar (60 °C)

Uponor Magna virtausmittari

1030134

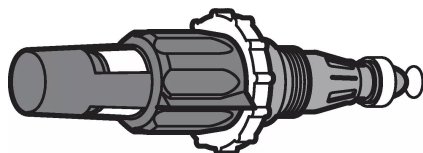**Product code**

Item no EAN	4021598113794
Item no GF	35001030134
Item no GTIN	04021598113794
Item no LVI	2024103
Item no NOBB	48328083
Item no NRF	8601844
Item no RSK	2419274
Item no VVS	046266020

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	35
Tuote Yksikön pituus	125
Tuote Yksikköpaino	0,048
Tuote Yksikön leveys	35
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905263899
Pakkaus GTIN PL3	06414905263905
Pakkaus GTIN PL4	06414905263912
Pakkauksen korkeus PL1	145
Pakkauksen korkeus PL3	90
Pakkauksen korkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	38
Pakkauksen pituus PL3	360
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	20
Pakkausmäärä PL4	800

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00020938
Pakkaustilavuus PL3	0,005994
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	0,098
Pakkauksen paino PL3	2,01
Pakkauksen paino PL4	105,4
Pakkauksen leveys PL1	38
Pakkauksen leveys PL3	185
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com