


## Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E LS 4x20x2,0

1032704

- Sisältää meno- ja paluujakotukin.
- Jakotukissa Q&E-liittimet Uponor Comfort Pipe PLUS -putkelle.
- Sisältää Q&E-renkaat.
- Virtauksen säätö tapahtuu meno- ja paluujakotukin säätöventtiilillä.
- Paluujakotukin käsiasäätöpyörä voidaan korvata Uponor Vario PLUS -toimilaitteella nro 1141679 tai 1141678.

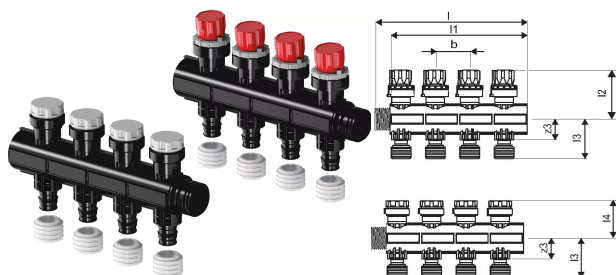

### Tietoa Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E

#### Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esiasäätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiilin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsiasäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

#### Sovellus


- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24 V UK) tai 1141678 (230 V UK)
- Max. paine 6 bar (60°C)

#### Sertifiointi

- CE

## Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E LS 4x20x2,0

1032704

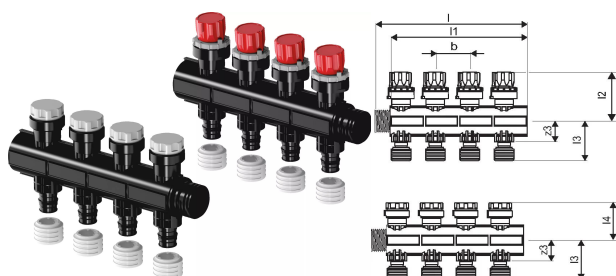

### Product code

Item no EAN	4016203840042
Item no GTIN	04016203840042
Item no LVI	2024934
Item no NOBB	41947973
Item no NRF	8362662
Item no RSK	2418972
Item no VVS	087600104

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	100
Tuote Yksikön pituus	220
Tuote Yksikköpaino	0,751
Tuote Yksikön leveys	45
Item_UOM	Pari

### Measurements

LENGTH_L	224
Pituus (l1)	200
Pituus (l2)	73,5
Pituus (l3)	53,5
Z Mittaus b	50
Z4	31,5

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905265138
Pakkaus GTIN PL4	06414905265145
Pakkauksen korkeus PL1	137
Pakkauskorkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	225
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	225
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,002620125
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	0,801
Pakkauksen paino PL4	205,225
Pakkauksen leveys PL1	85
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)