


Uponor S-Press puristuskulma 45° PPSU 75-75

1032880

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

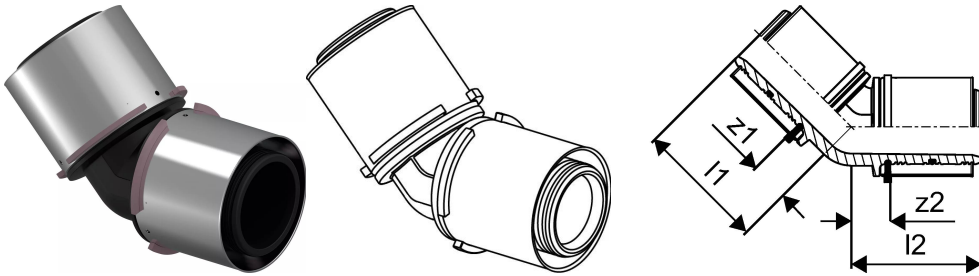

Tietoa Uponor S-Press puristuskulma 45° 45° PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristuskulma 45° PPSU 75-75

1032880

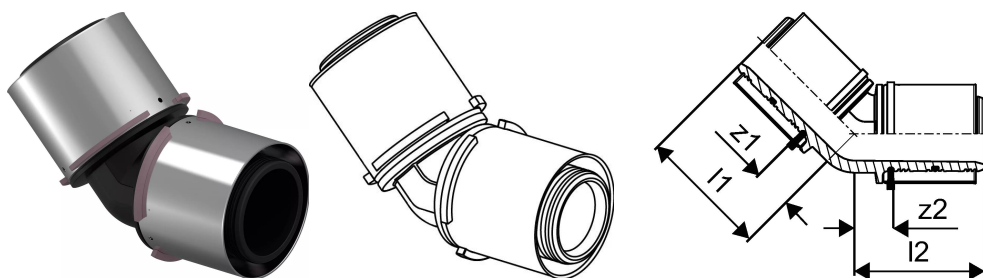

Product code

Item no EAN	6414905220793
Item no GF	35001032880
Item no GTIN	06414905220793
Item no LVI	1720117
Item no NOBB	54938974
Item no NRF	5114362
Item no RSK	1896576
Item no VVS	087433175

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	84
Tuote Yksikön pituus	173
Tuote Yksikköpaino	0,547
Tuote Yksikön leveys	130
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	86,3
Pituus (l2)	86,3
z1	25,4
Z2	25,4

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905281053
Pakkaus GTIN PL4	06414905281077
Pakkauksen korkeus PL1	105
Pakkauksen korkeus PL4	756
Pakkauksen pituus PL1	182
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkauskäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	192
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00368823
Pakkaustilavuus PL4	0,72576
Pakkauksen paino PL1	0,647
Pakkauksen paino PL4	149,224
Pakkauksen leveys PL1	193
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi