


## Uponor AQUA PIPE putki PN10 15x2,5 100m

1033879

- PEX-putki rakennusten kylmän- ja lämpimän käyttöveden asennuksiin
- Paineenkesto 10 bar

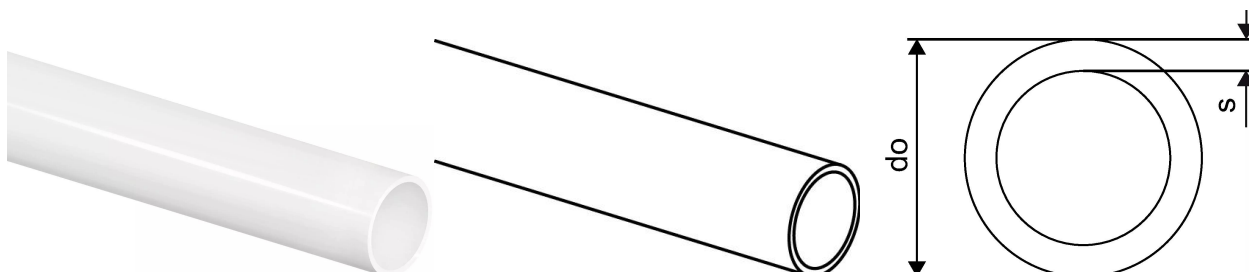

### Tietoa Uponor AQUA PIPE putki PN10

#### Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

## Uponor AQUA PIPE putki PN10 15x2,5 100m

1033879

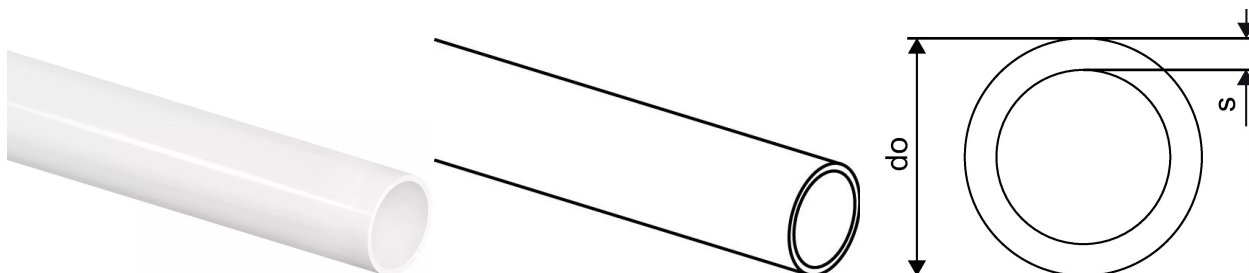

### Product code

Item no EAN	7321500018221
Item no GTIN	07321500018221
Item no LVI	2012515
Item no NOBB	41942823
Item no NRF	5110007
Item no RSK	2418036
Item no VVS	087210115

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	15
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,094
Tuote Yksikön leveys	15
Item_UOM	m

### Measurements

Ulkohalkaisija_do	15
Seinämän paksuus_s	2,5

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905265930
Pakkaus GTIN PL4	06414905265947
Pakkauksen korkeus PL1	100
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkausmäärä PL4	1100
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,06084
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	11,528
Pakkauksen paino PL4	137,5
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)