


Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 40-20-40

1039962

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisimena

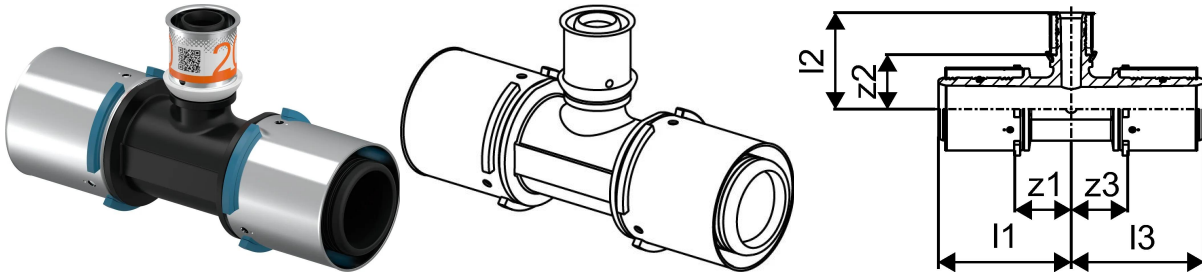

Tietoa Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 40-20-40

1039962

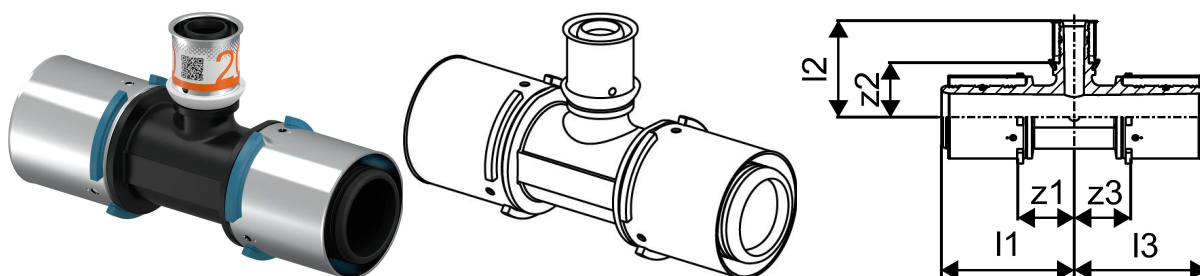

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905229000 |
| Item no GF | 35001039962 |
| Item no GTIN | 06414905229000 |
| Item no LVI | 1720719 |
| Item no NRF | 5114417 |
| Item no RSK | 1807998 |
| Item no VVS | 087442138 |

Mitat

| | |
|-----------------------|---------|
| Tuote Yksikön korkeus | 71.865 |
| Tuote Yksikön pituus | 135.2 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,14657 |
| Tuote Yksikön leveys | 45.725 |
| Item_UOM | kpl |

Measurements

| | |
|-------------|------|
| Pituus (l1) | 67,6 |
| Pituus (l2) | 49 |
| Pituus (l3) | 67,6 |
| z1 | 28,7 |
| Z2 | 27,7 |
| Z3 | 28,7 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905480173 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905480180 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 89 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 678 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 176 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Pakkausmäärä PL1 | 5 |
| Pakkausmäärä PL4 | 960 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,00211464 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,65088 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,774 |
| Pakkauksen paino PL4 | 181,987 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 135 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com