


Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 40-25-40

1039964

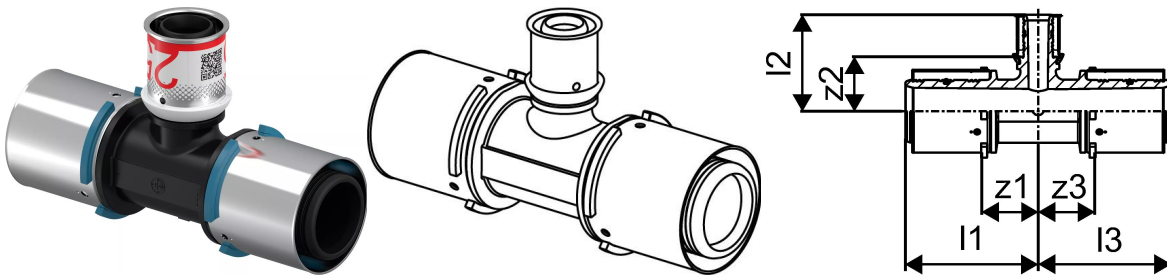


Tietoa Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press puristus-t-haara PPSU 40-25-40

1039964

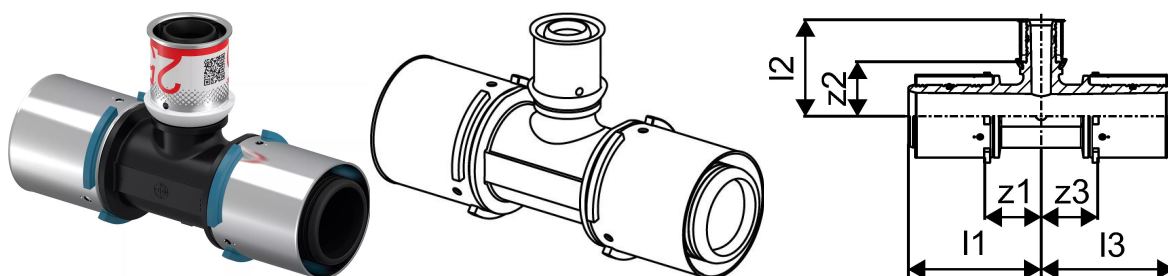

Tekniset tiedot

LVI nro	1720721
Pakkauskoko 1	5
Pakkauskoko 2	720
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l1)	68 mm
Pituus (l2)	56 mm
Pituus (l3)	68 mm
z1	29 mm
z2	28 mm
z3	29 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi