
Tuotekortti



GF Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E LS 1x17x2,0

1044710

- Sisältää meno- ja paluujakotukin.
- Jakotukissa Q&E-liittimet Uponor Comfort Pipe PLUS -putkelle.
- Sisältää Q&E-renkaat.
- Virtauksen säätö tapahtuu menojakotukin säätöventtiilillä.
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata Uponor Vario PLUS -toimilaitteella nro 1141679 tai 1141678.

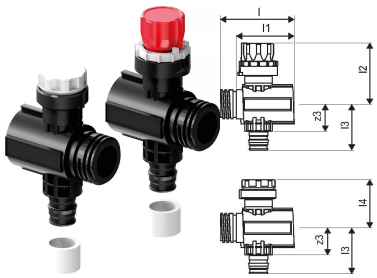

Tietoa GF Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E

Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esisäätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiilin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

Sovellus


- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24 V UK) tai 1141678 (230 V UK)
- Max. paine 6 bar (60°C)

Sertifiointi

- CE

GF Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E LS 1x17x2,0

1044710

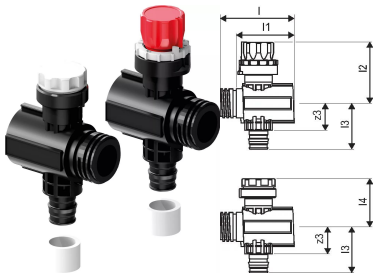

Product code

Item no EAN	4016203840110
Item no GTIN	04016203840110
Item no LVI	2024922
Item no NOBB	42495997
Item no NRF	8362721
Item no RSK	2419068
Item no VVS	087600001

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	200
Tuote Yksikköpaino	0,2
Tuote Yksikön leveys	40
Item_UOM	Pari

Measurements

LENGTH_L	74
Pituus (l1)	50
Pituus (l2)	73,5
Pituus (l3)	53,5
Length L4	56,5
Z Mittaus b	50
Z4	31,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905400294
Pakkaus GTIN PL3	06414905400300
Pakkaus GTIN PL4	06414905655991

Pakkauksen korkeus PL1	135
Pakkauskorkeus PL3	150
Pakkauskorkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	132
Pakkauksen pituus PL3	490
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	600
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0008019
Pakkaustilavuus PL3	0,0135975
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	0,25
Pakkauksen paino PL3	2,55
Pakkauksen paino PL4	178
Pakkauksen leveys PL1	45
Pakkauksen leveys PL3	185
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+