


Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E LS 3x17x2,0

1044711

- Sisältää meno- ja paluujakotukin.
- Jakotukissa Q&E-liittimet Uponor Comfort Pipe PLUS -putkelle.
- Sisältää Q&E-renkaat.
- Virtauksen säätö tapahtuu menojakotukin säätöventtiilillä.
- Paluujakotukin käsiasäätöpyörä voidaan korvata Uponor Vario PLUS -toimilaitteella nro 1141679 tai 1141678.

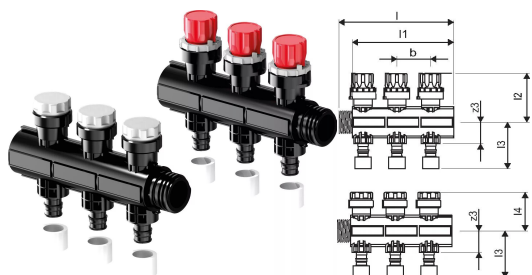

Tietoa Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E

Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esiasäätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiilin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsiasäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

Sovellus


- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24 V UK) tai 1141678 (230 V UK)
- Max. paine 6 bar (60°C)

Sertifiointi

- CE

Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E LS 3x17x2,0

1044711

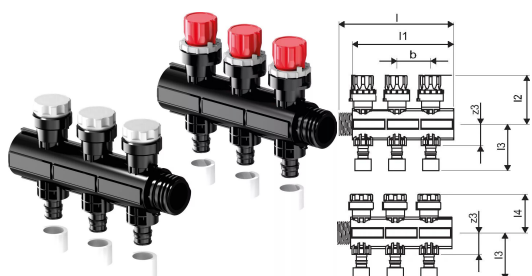

Product code

Item no EAN	4016203840134
Item no GTIN	04016203840134
Item no LVI	2024923
Item no NOBB	42496016
Item no NRF	8362722
Item no RSK	2419069
Item no VVS	087600003

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	170
Tuote Yksikköpaino	0,53
Tuote Yksikön leveys	100
Item_UOM	Pari

Measurements

LENGTH_L	174
Pituus (I1)	150
Pituus (I2)	73,5
Pituus (I3)	53,5
Z Mittaus b	50
Z4	31,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905655670
Pakkaus GTIN PL4	06414905400324
Pakkauksen korkeus PL1	137
Pakkauksen korkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	175
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	290
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,002037875
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	0,58
Pakkauksen paino PL4	193,2
Pakkauksen leveys PL1	85
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi