
Tuotekortti




GF Uponor S-Press puristusliitin PPSU 50-40

1046406

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki toimii puristusilmaisimena

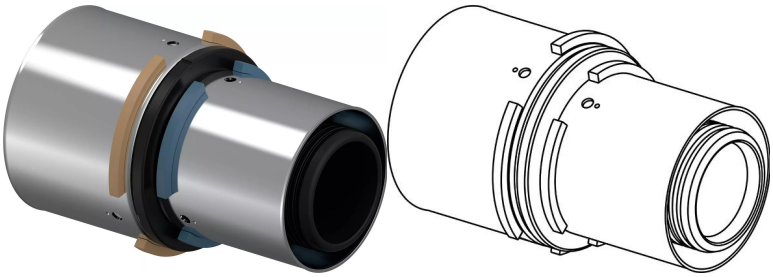



Tietoa GF Uponor S-Press puristusliitin PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.


Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press puristusliitin PPSU 50-40

1046406

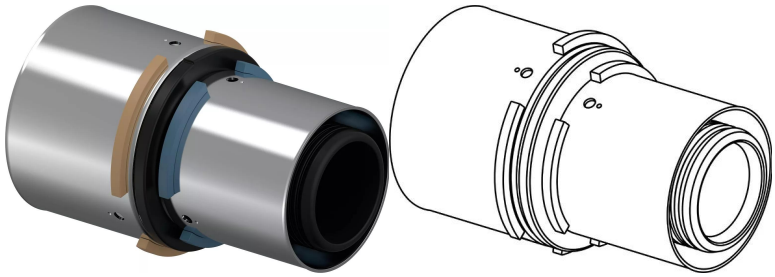



Product code

Item no EAN	4021598112803
Item no GF	35001046406
Item no GTIN	04021598112803
Item no LVI	1722725
Item no NOBB	48519546
Item no NRF	5072022
Item no RSK	1877980
Item no VVS	087454150

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	57
Tuote Yksikön pituus	87
Tuote Yksikköpaino	0,13
Tuote Yksikön leveys	57
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	91
Pituus (l1)	38,8
Pituus (l2)	39
z1	13,2

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905287642
Pakkaus GTIN PL4	06414905287659
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauskorkeus PL4	570
Pakkauksen pituus PL1	175

Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL4	576
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00212625
Pakkaustilavuus PL4	0,4775232
Pakkauksen paino PL1	0,48
Pakkauksen paino PL4	117,16
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL4	748

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+