
Tuotekortti




GF Uponor S-Press puristusliitin DR UK 40-R1 1/4"

1046942

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki toimii puristusilmaisimena

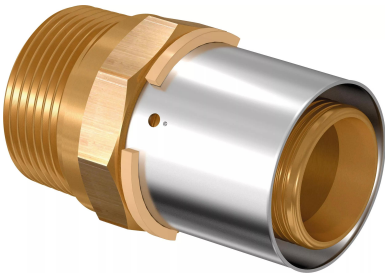



Tietoa GF Uponor S-Press puristusliitin DR UK

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.


Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press puristusliitin DR UK 40-R1 1/4"

1046942

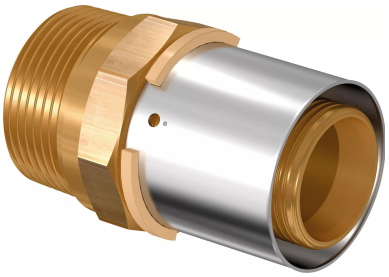



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114388
Item no GTIN	04021598114388
Item no LVI	1723873
Item no NRF	5079087
Item no RSK	1878185
Tuotteen vaihto 1	1046901

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	46
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,379
Tuote Yksikön leveys	46
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	77,5
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	37,5
Miessäie_R	1 1/4
z1	20

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905401819
Pakkaus GTIN PL4	06414905401826
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauskorkeus PL4	564

Pakkauksen pituus PL1	175
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL4	875
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00212625
Pakkaustilavuus PL4	0,47249664
Pakkauksen paino PL1	1,966
Pakkauksen paino PL4	344,05
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL4	748

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+