
Tuotekortti




GF Uponor S-Press puristuskulma DR 40-40

1046947

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki toimii puristusilmaisimena

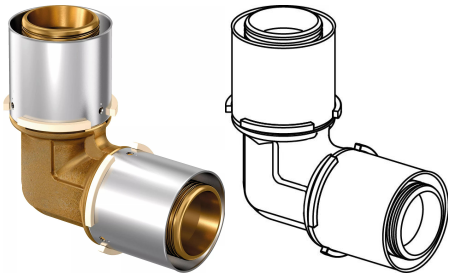



Tietoa GF Uponor S-Press puristuskulma DR

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.


Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press puristuskulma DR 40-40

1046947

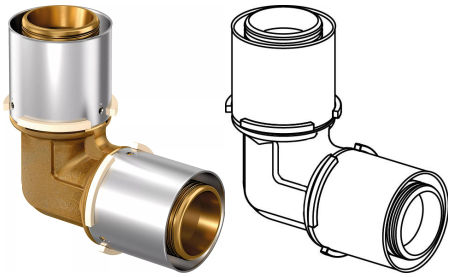



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114432
Item no GTIN	04021598114432
Item no LVI	1721172
Item no NRF	5079093
Item no RSK	1878168
Tuotteen vaihto 1	1046908

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	42
Tuote Yksikön pituus	92
Tuote Yksikköpaino	0,474
Tuote Yksikön leveys	92
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	71,5
Pituus (l2)	71,5
z1	33,6
Z2	33,6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905401918
Pakkaus GTIN PL4	06414905401925
Pakkauksen korkeus PL1	107
Pakkauskorkeus PL4	800
Pakkauksen pituus PL1	203

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL4	400
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00390978
Pakkaustilavuus PL4	0,768
Pakkauksen paino PL1	2,447
Pakkauksen paino PL4	214,6
Pakkauksen leveys PL1	180
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+