


## Uponor Comfort Pipe PLUS putki 25x2,3 220m

1062888

- Materiaali: PE-Xa
- Käyttö: Lattialämmityksessä, lumensulatuksessa ja radiaattoripiireissä.
- Putkissa on happidiffuusion estävä pinnoitus. 0,6MPa/70/95°C.

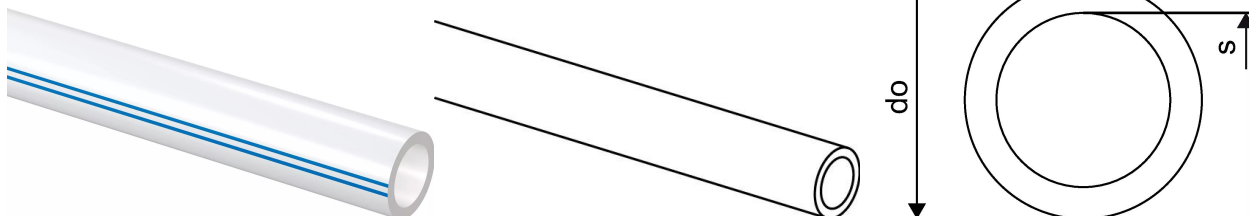

### Tietoa Uponor Comfort Pipe PLUS putki

#### Erittely


- Materiaali ristosilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

#### Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

## Uponor Comfort Pipe PLUS putki 25x2,3 220m

1062888

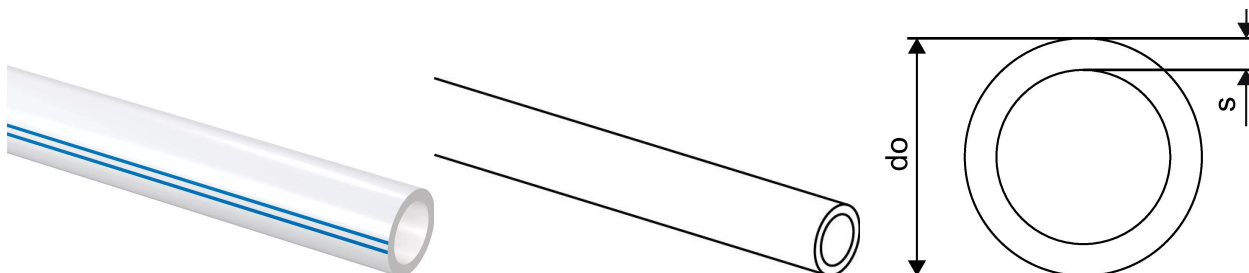

### Product code

Item no EAN	7321500056544
Item no GF	35001062888
Item no GTIN	07321500056544
Item no LVI	2022044
Item no VVS	087225124

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,168
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

### Measurements

Ulkohalkaisija_do	25
Seinämän paksuus_s	2,3

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905413157
Pakkaus GTIN PL4	06414905413164
Pakkauksen korkeus PL1	600
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	800
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	220
Pakkausmäärä PL4	440
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,384
Pakkaustilavuus PL4	0,912

Pakkauksen paino PL1	37,06
Pakkauksen paino PL4	104,5
Pakkauksen leveys PL1	800
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com