
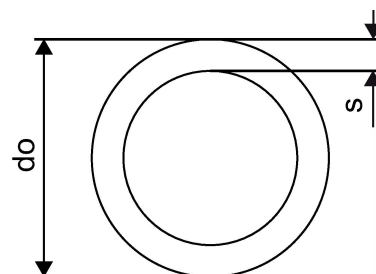


Uponor Comfort Pipe putki 12x1,7 60m

1063284

- Ristisilloitettu polyeteeni, happidiffuusiosuojattu.
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar

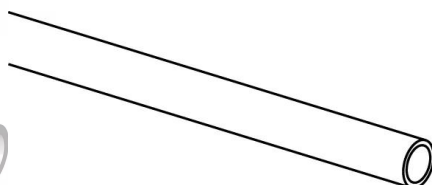

Tietoa Uponor Comfort Pipe putki

Erittely



- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

Uponor Comfort Pipe putki 12x1,7 60m

1063284

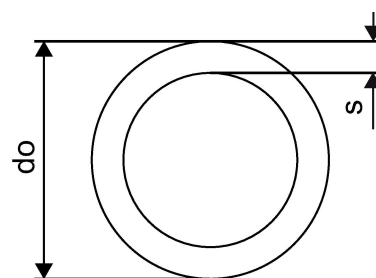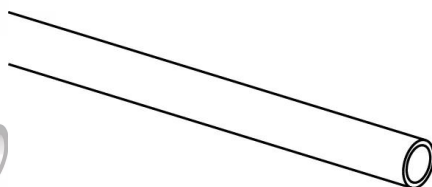

Product code

Item no EAN	7321500056704
Item no GTIN	07321500056704
Item no LVI	2022040
Item no NOBB	47417894
Item no NRF	8361027
Item no RSK	2417014
Item no VVS	087230006

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	12
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,061
Tuote Yksikön leveys	12
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	12
Seinämän paksuus_s	1,7

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905413270
Pakkaus GTIN PL4	06414905413287
Pakkauksen korkeus PL1	67
Pakkauskorkeus PL4	924
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	60
Pakkausmäärä PL4	840
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,0407628
Pakkaustilavuus PL4	0,88704
Pakkauksen paino PL1	4,08
Pakkauksen paino PL4	78
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi