


## Uponor Comfort Pipe putki Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

- Happidiffuusiosuojattu PEXa-lattialämmitysputki Minitec- ja Siccus Mini -lattiarakenteeseen.

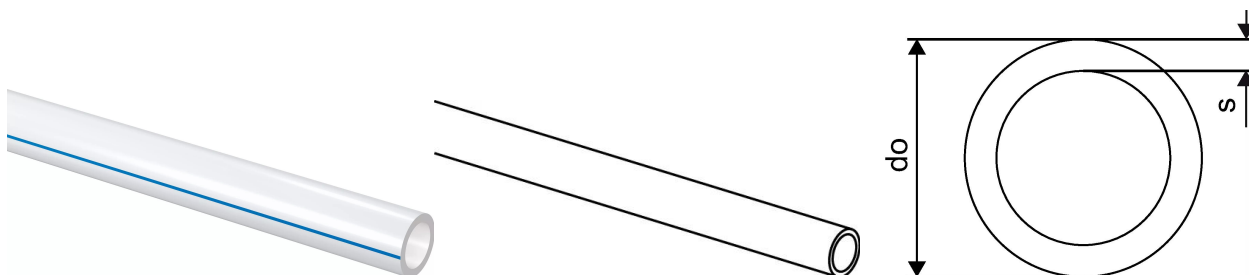

### Tietoa Uponor Comfort Pipe putki Minitec

#### Erittely


- Materiaali ristosilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

#### Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

## Uponor Comfort Pipe putki Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

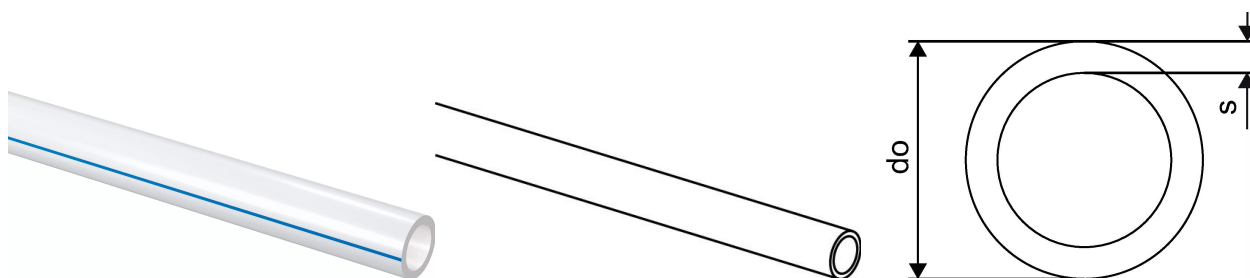

### Product code

Item no EAN	7321500056667
Item no GF	35001063287
Item no GTIN	07321500056667
Item no LVI	2012142
Item no NOBB	50387574
Item no NRF	8361054
Item no RSK	2419973
Item no VVS	087230066

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	10
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,038
Tuote Yksikön leveys	10
Item_UOM	m

### Measurements

Ulkohalkaisija_do	9,9
Seinämän paksuus_s	1,1

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905413331
Pakkaus GTIN PL4	06414905413348
Pakkauksen korkeus PL1	67
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	60
Pakkausmäärä PL4	840
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box

Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0407628
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	3,816
Pakkauksen paino PL4	111,7
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)