


## Uponor Comfort Pipe putki Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

- Happidiffuusiosuojattu PEXa-lattialämmitysputki Minitec- ja Siccus Mini -lattiarakenteeseen.

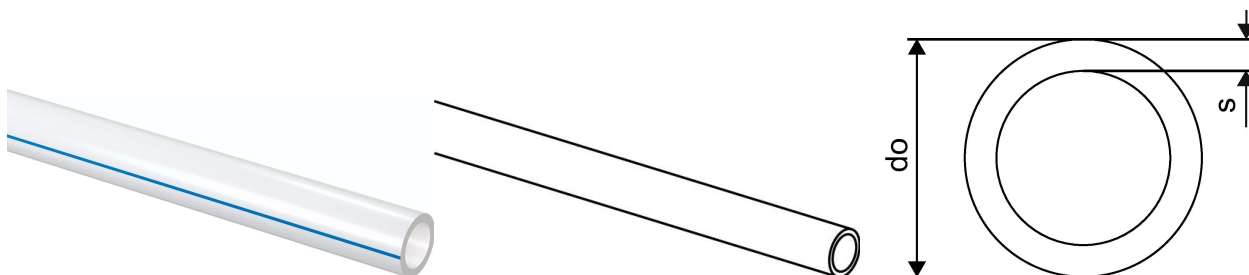

### Tietoa Uponor Comfort Pipe putki Minitec

#### Erittely



- Materiaali ristosilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

#### Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

## Uponor Comfort Pipe putki Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

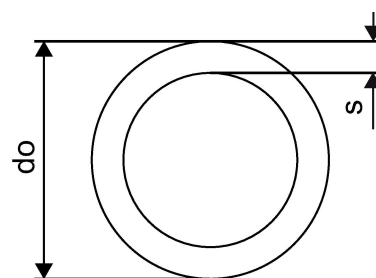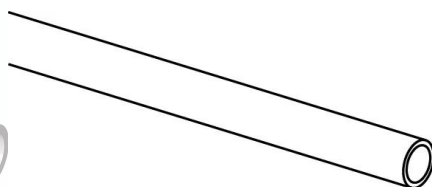

### Product code

Item no EAN	7321500056674
Item no GF	35001063288
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	10
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,038
Tuote Yksikön leveys	10
Item_UOM	m

### Measurements

Ulkohalkaisija_do	9,9
Seinämän paksuus_s	1,1

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905413355
Pakkaus GTIN PL4	06414905413362
Pakkauksen korkeus PL1	67
Pakkauskorkeus PL4	810
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	120
Pakkausmäärä PL4	1680
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box

Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0407628
Pakkaustilavuus PL4	0,7776
Pakkauksen paino PL1	5,27
Pakkauksen paino PL4	91,52
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)