


Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 16-12CU

1070706

- Juotettu kupariputki EN 1057 mukaan (puolikova / R250)
- Käy sekä puristus- että puserrusliittimille

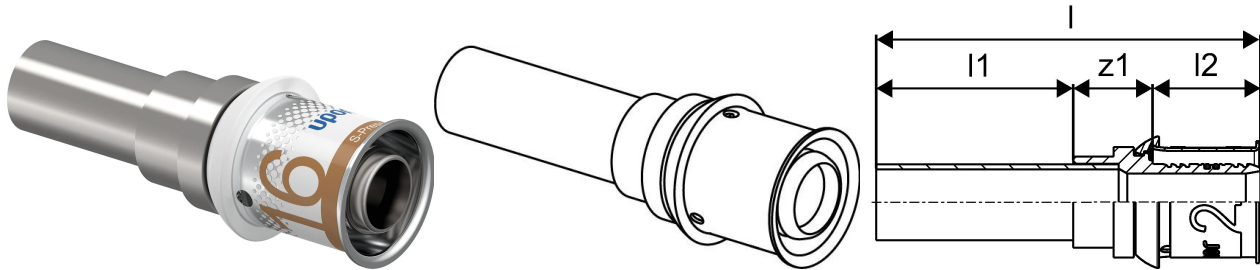

Tietoa Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 16-12CU

1070706

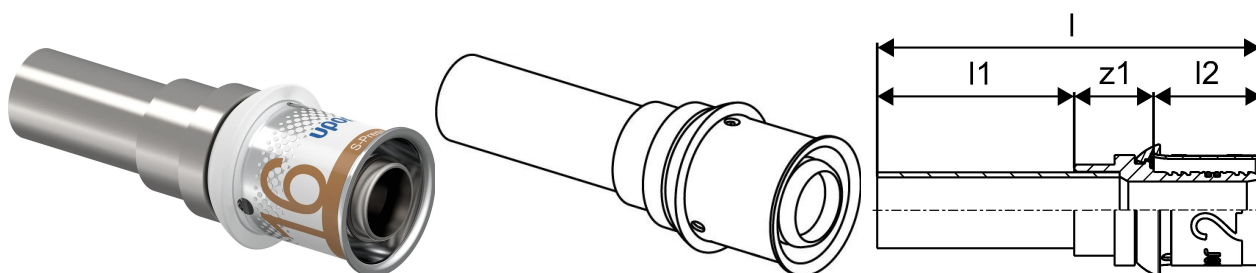

Product code

Item no EAN	6414905221585
Item no GF	35001070706
Item no GTIN	06414905221585
Item no LVI	1720800
Item no NOBB	55172906
Item no NRF	5114563
Item no RSK	1899438
Item no VVS	045485017

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	21.9
Tuote Yksikön pituus	65.5
Tuote Yksikköpaino	0,035
Tuote Yksikön leveys	21.9
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	65,5
Pituus (l1)	30
Pituus (l2)	19,8
z1	15,7

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905635054
Pakkaus GTIN PL3	06414905477340
Pakkaus GTIN PL4	06414905477357
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	95
Pakkauskorkeus PL4	714
Pakkauksen pituus PL1	176

Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	20
Pakkausmäärä PL3	80
Pakkausmäärä PL4	7680
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001049488
Pakkaustilavuus PL3	0,004710385
Pakkaustilavuus PL4	0,68544
Pakkauksen paino PL1	0,738
Pakkauksen paino PL3	3,152
Pakkauksen paino PL4	327,592
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi