


Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue 18x2,5 28/23 50m

1071852

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten kylmän käyttöveden asennuksiin
- NKB-mitoitus

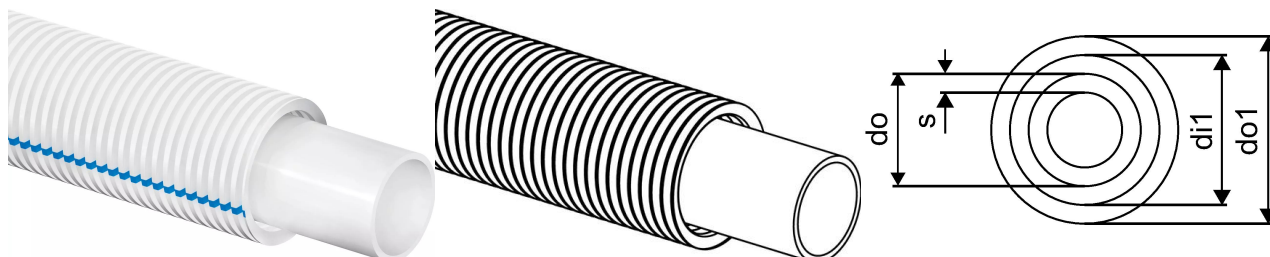

Tietoa Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue

Erittely


- Putket ristsilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue 18x2,5 28/23 50m

1071852

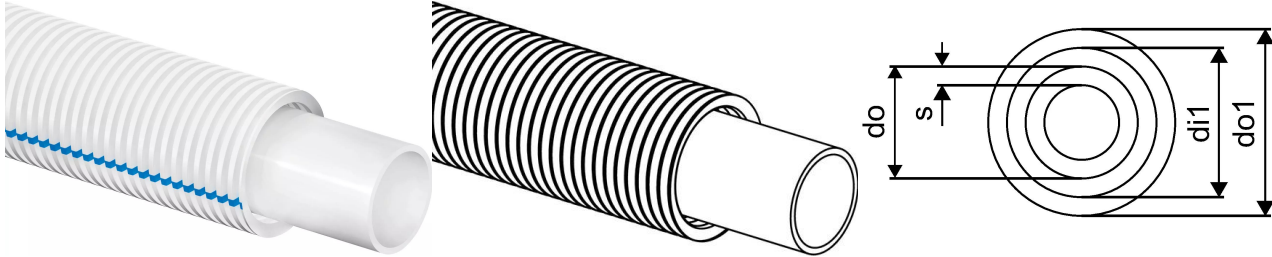

Measurements

Sisähalkaisija_di1	23
Ulkohalkaisija_do	18
Ulkohalkaisija_do1	28
Seinämän paksuus_s	2,5

Product code

Item no EAN	7321500056773
Item no GTIN	07321500056773
Item no LVI	2012606
Item no NOBB	48354104
Item no NRF	5110132
Item no RSK	2434641
Item no VVS	087220118

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	28
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,194
Tuote Yksikön leveys	28
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905416103
Pakkaus GTIN PL4	06414905416110
Pakkauksen korkeus PL1	140
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	800
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	50

Pakkausmäärä PL4	400
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0896
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	11,1
Pakkauksen paino PL4	110
Pakkauksen leveys PL1	800
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi