


Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue 15x2,5 25/20 50m

1071864

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten kylmän käyttöveden asennuksiin
- NKB-mitoitus

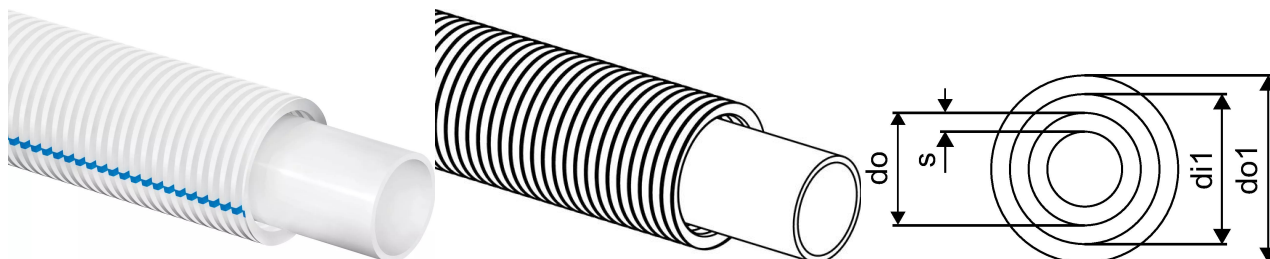

Tietoa Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue

Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue 15x2,5 25/20 50m

1071864

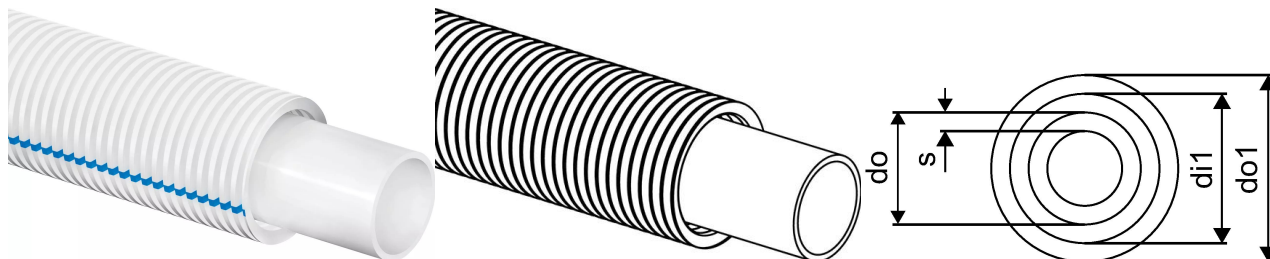

Measurements

Sisähalkaisija_di1	20
Ulkohalkaisija_do	15
Ulkohalkaisija_do1	25
Seinämän paksuus_s	2,5

Product code

Item no EAN	7321500056896
Item no GTIN	07321500056896
Item no LVI	2012614
Item no NOBB	48354085
Item no NRF	5110129
Item no RSK	2434639
Item no VVS	087220115

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,1555
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905416233
Pakkaus GTIN PL4	06414905416240
Pakkauksen korkeus PL1	100
Pakkauskorkeus PL4	934
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	50

Pakkausmäärä PL4	550
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,06084
Pakkaustilavuus PL4	0,89664
Pakkauksen paino PL1	7,828
Pakkauksen paino PL4	110,108
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi