


Uponor Radi Pipe suoja-putkessa black 25x2,3 34/28 50m

1072092

- PEX-putki, jossa on diffuusiokalvo
- Suoja-putkessa
- Rakennusten lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 6 bar

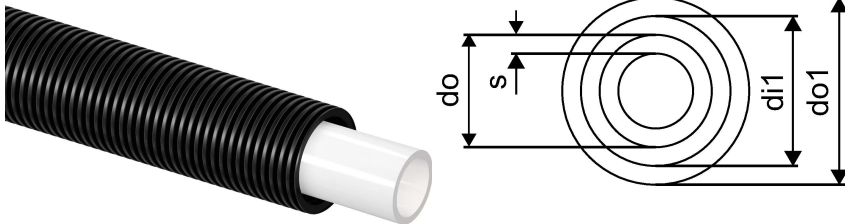

Tietoa Uponor Radi Pipe suoja-putkessa black

Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuojattu
- Lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suoja-putkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 6 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

Uponor Radi Pipe suoja-putkessa black 25x2,3 34/28 50m

1072092

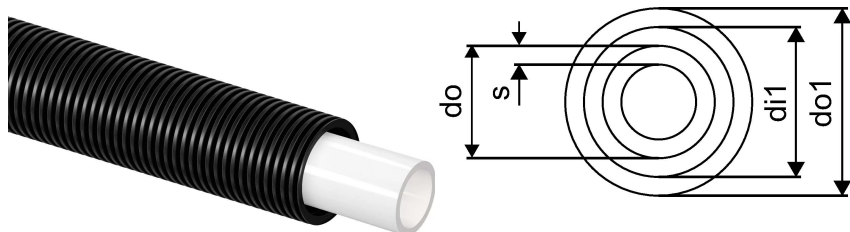

Measurements

Sisähalkaisija_di1	28
Ulkohalkaisija_do	25
Ulkohalkaisija_do1	34
Seinämän paksuus_s	2,3

Product code

Item no EAN	7321500057008
Item no GTIN	07321500057008
Item no LVI	2012225
Item no NOBB	48371184
Item no NRF	8361008
Item no RSK	2419967
Item no VVS	087232125

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	34
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,2885
Tuote Yksikön leveys	34
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905416479
Pakkaus GTIN PL4	06414905416486
Pakkauksen korkeus PL1	195
Pakkauksen korkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	800
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	50
Pakkausmäärä PL4	300

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,1248
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	14,5
Pakkauksen paino PL4	109
Pakkauksen leveys PL1	800
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi