


Uponor Fluvia Move pumppuryhmä EPG-6-A-W

1078310

- Pumppuryhmä maalämmön keruupiiriin hyödyntämiseksi lattiaviilennyksessä.
- Sisältää Move-menovedenlämpötilansäätimen, 3-tieventtiilin sekä säätömoottorin, liuospiiriin kiertovesipumpun ja lämmönsiirtimen liuospiiriin erottamiseksi vesikiertoisesta lämmönjakojärjestelmästä.
- Kiertovesipumppu: Wilo Yonos Para 25/6 (nostokorkeus 6-2,4 m/0,1-2,5 m³/h)
- 3-tieventtiilin kvs-arvo: 7.
- Lämmönsiirtimen teho 6 kW viilennyksessä.
- Max. pinta-ala 170 m², jos viilennysteho on 30 W/m² tai lämmitysteho 50 W/m²
- Ensiöpiiriin liitännät 1½"sk, toisiopiiriin liitännät 1"sk.
- Sisältää toisiopiiriin sulkuventtiilit, lämpömittarit ja takaiskuventtiilin.
- 180 mm G1½" "täytepala" toisiopuolella voidaan korvata järjestelmän mukaan mitoitettavalla kiertovesipumpulla.

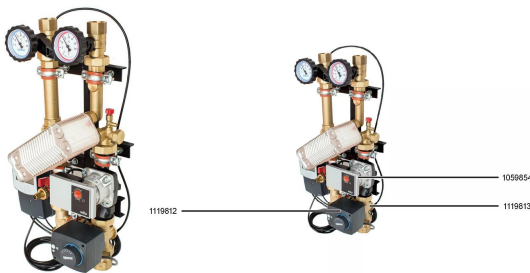

Tietoa Uponor Fluvia Move pumppuryhmä EPG-6-A-W

Erittely


- Pumppuryhmään esiasennettu menoveden lämpötilansäädin Uponor Smatrix Move
- Ulkolämpötila-anturi (asennus rakennuspaikalla)
- Menoveden lämpötila-anturi
- 3-tiesekoitusventtiili
- Moottorikäyttö
- Suhteellinen paineensäätö
- Voidaan päivittää lämmitykseen/viilennykseen

Sovellus

- Sääkompensoituun menoveden lämpötilan säätöön
- Ensiöpuolen lämpötila enintään: 90 °C
- Toisiopuolen lämpötila enintään: 55 °C

Uponor Fluvia Move pumppuryhmä EPG-6-A-W

1078310

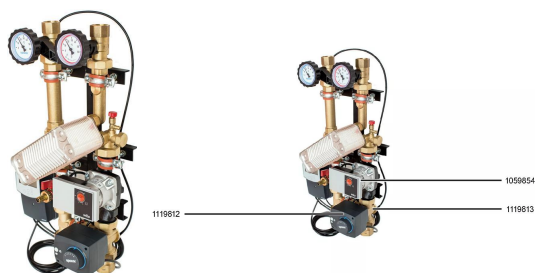

Product code

Item no EAN	4021598130180
Item no GF	35001078310
Item no GTIN	04021598130180
Item no LVI	2025017
Item no NOBB	50575624
Item no NRF	8361066
Item no RSK	5363712
Item no VVS	381121106

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	220
Tuote Yksikön pituus	580
Tuote Yksikköpaino	16
Tuote Yksikön leveys	345
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905469444
Pakkaus GTIN PL4	06414905500208
Pakkauksen korkeus PL1	290
Pakkauskorkeus PL4	1040
Pakkauksen pituus PL1	585
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	8
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,064467
Pakkaustilavuus PL4	0,9984

Pakkauksen paino PL1	16,05
Pakkauksen paino PL4	153,4
Pakkauksen leveys PL1	380
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi