


Uponor Fluvia T pumppuryhmä Push-12 TH-G

1095127

- Yhden tai kahden lattialämmitysputkiin liittämiseen patteriverkoston.
- Pumppuryhmä riittää n. 30 m² pinta-alalle.
- Ensiöpuolen lämpötila max. 90°C, toisiopuolen max. 50°C.
- Lattialämmitysputkiston liitoksessa kartio 3/4" Eurocone-liittimelle. Liitin valitaan erikseen käytettävän putkikoon mukaan.
- Kapillaaritermostaatti

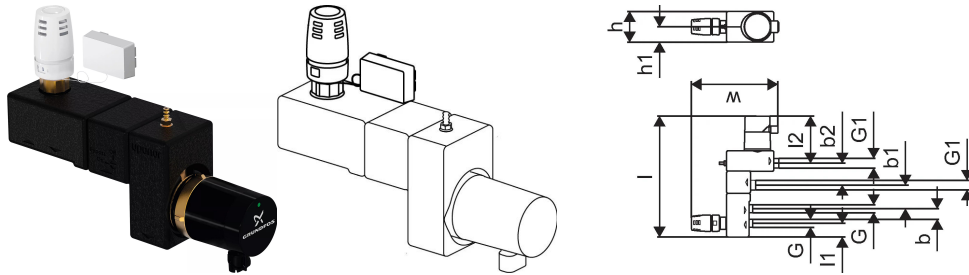

Tietoa Uponor Fluvia T pumppuryhmä Push-12 TH-G

Erittely


- Integroitu pumppu: Q: 0,1–0,4 m³/h, H: 0,2–1,1 m, Phyd < 1 W
- Asennus kiinnikkeellä vasemmalle tai oikealle
- Ilmausruuvi
- Toisiopiirin lämpötila-alue 20–50 °C
- Tasausventtiili
- Toisiopiirissä 3/4 tuuman eurokartio
- Primääri-venttiilit pinneliitoksella kupariputkelle (15 mm)

Sovellus

- Lattialämmityksen hallintaan pienillä alueilla
- Ensiöpuolen lämpötila enintään: 90 °C
- Toisiopuolen lämpötila enintään: 55 °C

Uponor Fluvia T pumppuryhmä Push-12 TH-G

1095127

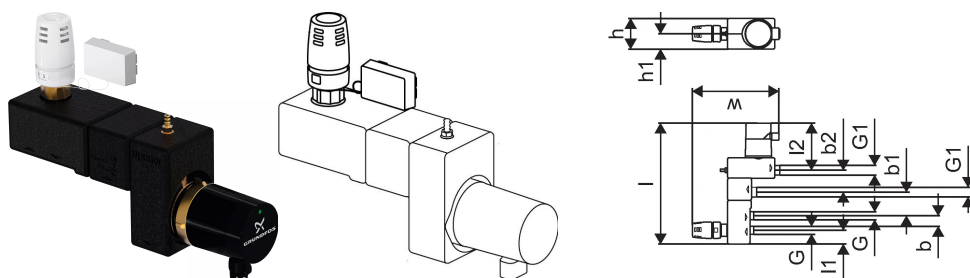

Tekniset tiedot

LVI nro	2025000
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	332 mm
Pituus (l1)	38 mm
Pituus (l2)	129 mm
Z-mitta b	40 mm
Z-mitta b1	65 mm
Z-mitta b2	65 mm
Z-mitta h	84 mm
Z-mitta h1	42 mm
Z-mitta w	240 mm
Korkeus	240 mm
Paino	2,53 kg
Leveys	84 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi