


Uponor Fluvia T pumppuryhmä Push-12 CH-G

1095131


- Yhden tai kahden lattialämmitysputkiin liittämiseen patteriverkoston.
- Sisältää sähkövastuksen kesäaikaista mukavuuslattialämmitystä varten.
- Vastuksen teho 500 W
- Toimitus sisältää myös toimilaitteen, T-166 termostaatin sekä ohjainyksikön X-162.
- Pumppuryhmä riittää n. 30 m² pinta-alalle.
- Ensiopuolen lämpötila max. 90 °C, toisiopuolen max. 50 °C.
- Lattialämmitysputkiston liitoksessa kartio 3/4" Eurocone-liittimelle. Liitin valitaan erikseen käytettävän putkikoon mukaan.

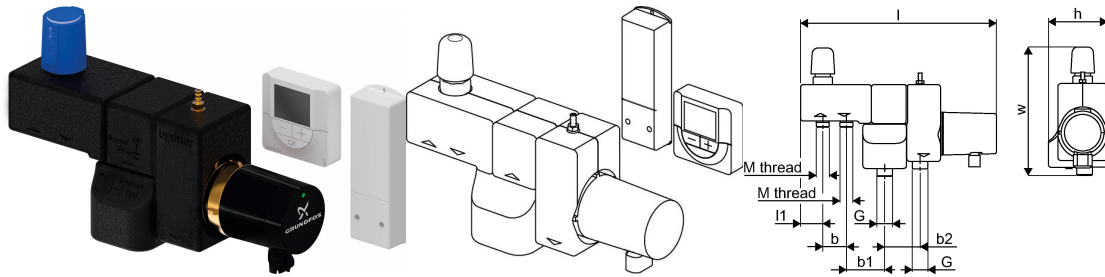

No about information

Uponor Fluvia T pumppuryhmä Push-12 CH-G

1095131

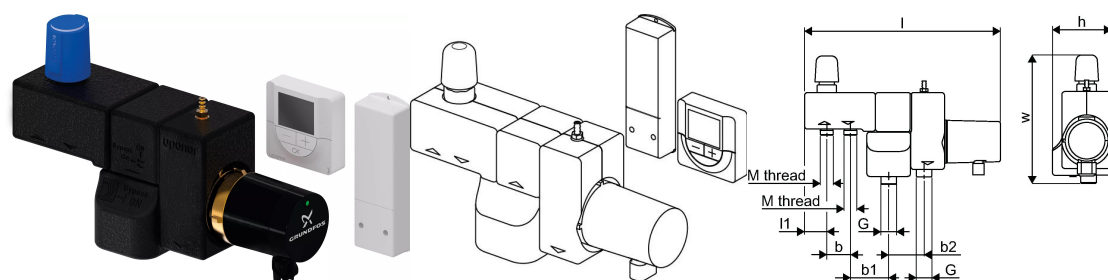

Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
Sylinterin_kierre_G1	3/4
Sylinterikierre G2	32
LENGTH_L	331
Pituus (l1)	38
Pituus (l2)	87
Metriten kierre M	22
Metriten kierre M1	32
Z Mittaus b	40
Z Mittaus b1	65
Z Mittaus b2	60
Z Mittaus h	100
Z Mittaus h1	58
Z Mittaus w	271

Product code

Item no EAN	6414905428649
Item no GF	35001095131
Item no GTIN	06414905428649
Item no LVI	2025019
Item no RSK	2988790

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	212.5
Tuote Yksikön pituus	331.5
Tuote Yksikköpaino	3,98
Tuote Yksikön leveys	100
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905475773
Pakkaus GTIN PL4	06414905475780
Pakkauksen korkeus PL1	105
Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	425
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	30
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,010486875
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	4,08
Pakkauksen paino PL4	147,4
Pakkauksen leveys PL1	235
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi