


Uponor RS puristusliitin DR S-Press PLUS 25-RS2

1095819

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2-perusosiin

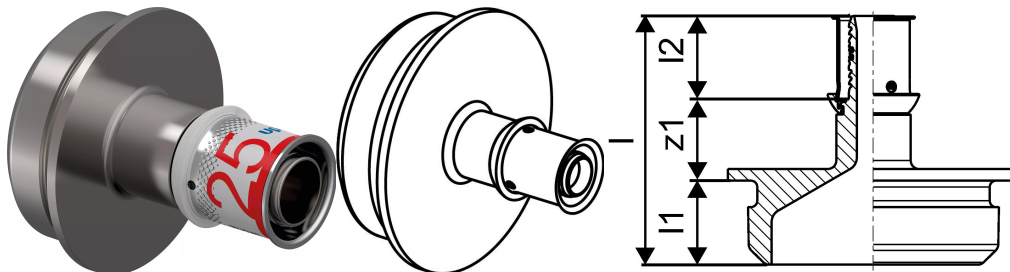

Tietoa Uponor RS puristusliitin DR S-Press PLUS

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS puristusliitin DR S-Press PLUS 25-RS2

1095819

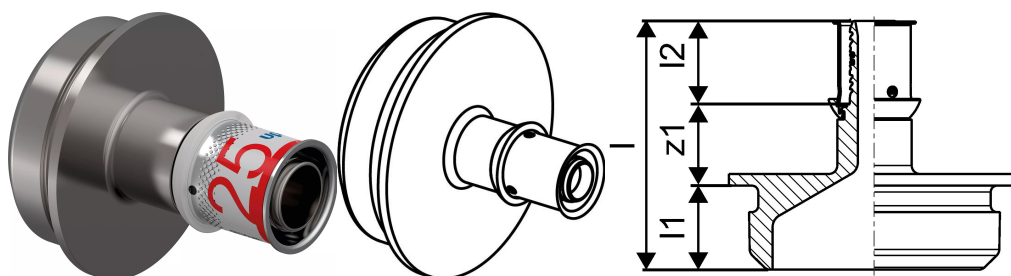

Product code

Item no EAN	6414905480128
Item no GF	35001095819
Item no GTIN	06414905480128
Item no LVI	1720818
Item no NRF	5071228
Item no RSK	1899575
Item no VVS	045450325

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	70
Tuote Yksikön pituus	75
Tuote Yksikköpaino	0,36
Tuote Yksikön leveys	70
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	74,9
Pituus (I1)	20,1
Pituus (I2)	28,3
z1	26,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905481606
Pakkaus GTIN PL4	06414905555581
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauksen korkeus PL4	600
Pakkauksen pituus PL1	120
Pakkauksen pituus PL4	800
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	378

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00096
Pakkaustilavuus PL4	0,576
Pakkauksen paino PL1	0,415
Pakkauksen paino PL4	176,87
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL4	1200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi