


Uponor RS puristusliitin DR S-Press PLUS 25-RS2

1095819

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2-perusosiin

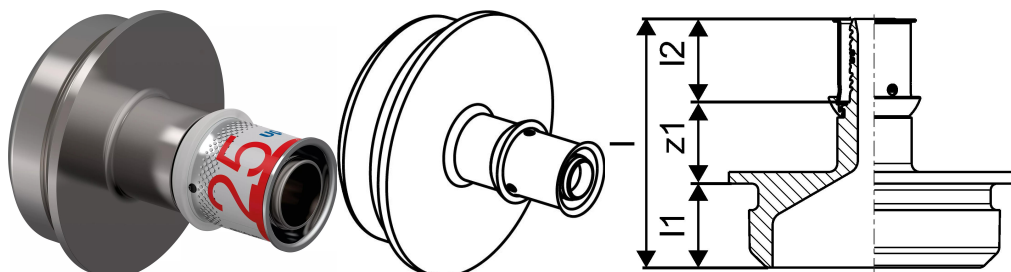

Tietoa Uponor RS puristusliitin DR S-Press PLUS

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor RS puristusliitin DR S-Press PLUS 25-RS2

1095819

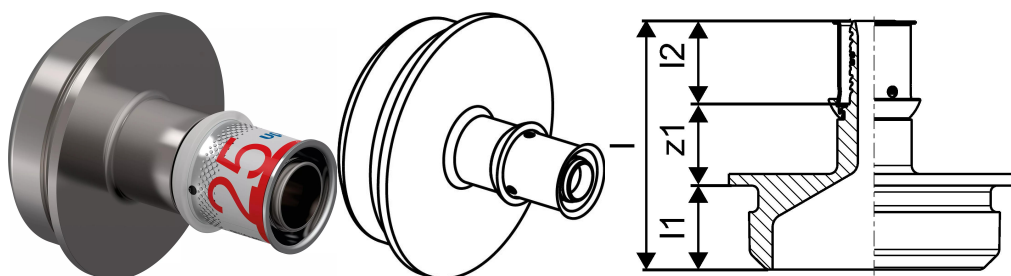

Tekniset tiedot

LVI nro	1720818
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	75 mm
Pituus (l1)	20 mm
Pituus (l2)	28 mm
Korkeus	70 mm
Paino	0,3595 kg
Leveys	70 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi