


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 75x10,3/140

1119050

- Käyttökohde: käyttövesi
- Yksi PE-Xa-virtausputki
- Max. lämpötila ja paine: 70/95°C / 10 bar
- Eristemateriaali VIP + PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD

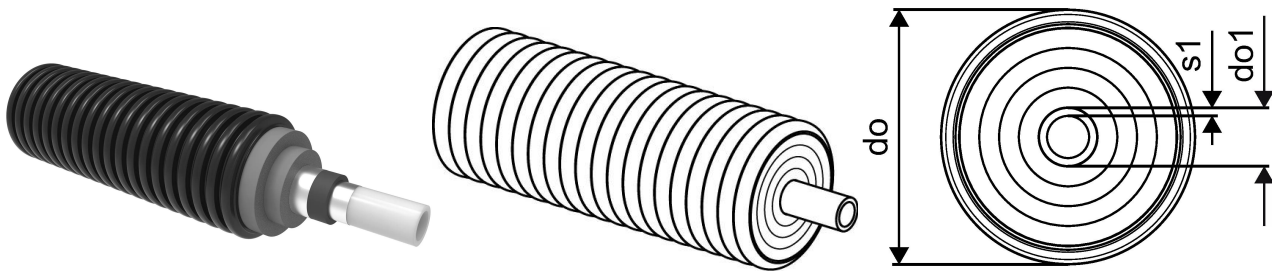

Tietoa Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Uusi käänteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 75x10,3/140

1119050

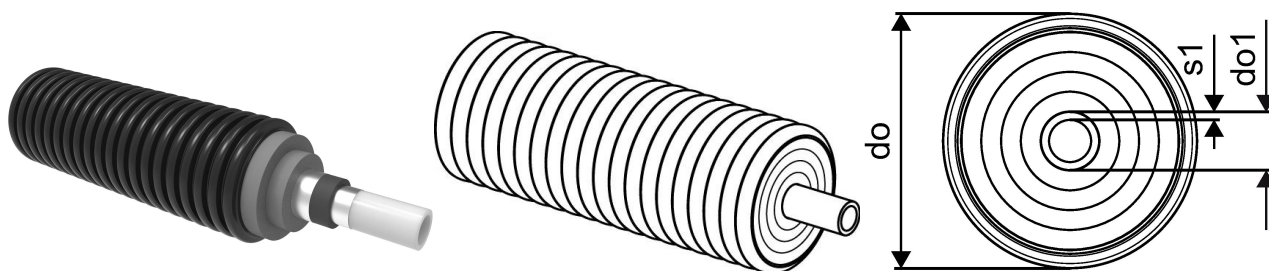

Measurements

Taivutussäde M	0,9
Ulkohalkaisija_do	140
Ulkohalkaisija_do1	75
Seinän paksuus_s1	10,3

Status

Item Available Till date 2027-06-30T00:00:00.000+0200

Product code

Item no EAN	6414905556328
Item no GF	35001119050
Item no GTIN	06414905556328
Item no LVI	3010296
Item no NRF	8360967
Item no RSK	2266376
Item no VVS	087364075
Tuotteen vaihto 1	1160619

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	140
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	3,33
Tuote Yksikön leveys	140
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905636075
Pakkauksen korkeus PL1	2200
Pakkauksen pituus PL1	2200
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkaustyyppi PL1	Coil

Pakkaustilavuus PL1	7,26
Pakkauksen paino PL1	333
Pakkauksen leveys PL1	1500

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi