


Uponor Magna jakotukki G3/4 Euro 2x3/4 Euro

1121533

- Sisältää meno- ja paluujakotukin, max. 20 lähtöä/jakotukki. Liitinväli on 100 mm.
- Mukana virtauksen säätöventtiili.
- Jakotukkiin voidaan kytkeä Uponor-toimilaite nro 1141678 tai 1141679.
- Max. käyttölämpötila 60 °C ja käyttöpainne 6 bar.
- Jakotukki ei sisällä liittimiä vaan ne valitaan putkikoon mukaan (G3/4 Eurocone-liittimet).

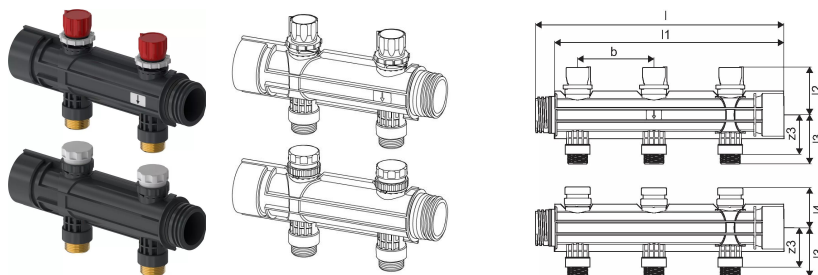

Tietoa Uponor Magna jakotukki G3/4 Euro

Erittely


- Suurten kohteiden lattialämmitys- ja viilennysratkaisu
- Putkipiirien määrä ja siihen tarvittavien jakotukin kannakkeiden lukumäärä: 2-5 piiriä (2 kannaketta), 6-9 piiriä (3 kannaketta), 10-14 piiriä (4 kannaketta), 15-19 piiriä (5 kannaketta) tai 20 piiriä (6 kannaketta)
- Liitinväli 100 mm

Sovellus

- Teollisuuteen ja muihin suuriin rakennuksiin
- Putki valetaan betonin sisään
- Max. 20 lähtöä/jakotukki
- Maksimipaine 6 bar (60 °C)

Uponor Magna jakotukki G3/4 Euro 2x3/4 Euro

1121533

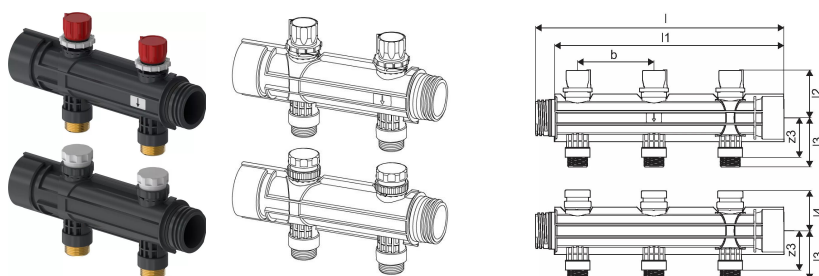

Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
LENGTH_L	225
Pituus (I1)	200
Pituus (I2)	62
Pituus (I3)	64
Z Mittaus b	100
Z3	51,5

Product code

Item no EAN	6414905660384
Item no GF	35001121533
Item no GTIN	06414905660384
Item no LVI	2022186
Item no NRF	8601851

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	171
Tuote Yksikön pituus	226
Tuote Yksikköpaino	0,744
Tuote Yksikön leveys	112
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905663118
Pakkaus GTIN PL4	06414905663392
Pakkauksen korkeus PL1	175
Pakkauskorkeus PL4	900
Pakkauksen pituus PL1	235
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	90
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,004935
Pakkaustilavuus PL4	0,864
Pakkauksen paino PL1	0,814
Pakkauksen paino PL4	97,26
Pakkauksen leveys PL1	120
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com